

Złącza wtykowe do przewodów z tworzyw sztucznych *Sprint*[®]

Średnica zewnętrzna przewodu: $\varnothing 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14$ mm

Gwinty: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

W ofercie znajdują się 32 różne typy elementów.

Połączenie i rozłączenie złącza z przewodem może być powtórzone wiele razy bez użycia żadnych narzędzi. Pierścień uszczelniający może być łatwo wymieniony jeśli ulegnie zniszczeniu lub jeśli składniki gumowe uszczelki ulegną procesowi starzenia.



S6520
Mod. Sprint[®]



S6510
Mod. Sprint[®]



6512



6463



6522



S6500
Mod. Sprint[®]



6501



6525
Mod. Sprint[®]



S6430
Mod. Sprint[®]



6432



S6440
Mod. Sprint[®]



6442



S6450
Mod. Sprint[®]
6451



6622



6632



6610



6620



1631



6811
Mod. Sprint[®]



6580



6590



6550



6540



6560



6600



6700



6750



6900



6800



6850



6950



6555




6708

ZŁĄCZA


PARAMETRY OGÓLNE

Materiały	korpus i kołnierz: mosiądz OT58 niklowany, O-Ring: NBR uszczelki: PTFE/NBR/Nylon
Gwinty	GAS stożkowe ISO 7 (BSPT) GAS walcowe ISO 228 (BSP) M5-M6 oraz metryczne na życzenie NPT na życzenie
Zakres ciśnień	min. -0,8 - max. 16 bar (patrz przewody)
Zalecane materiały przewodów	Rilsan poliamid 6 - 11 - 12 polietylen poliuretan
Średnice zewnętrzne	ø 4 mm. ÷ ø 14 mm.
Czynnik roboczy	sprężone powietrze (dla innych mediów prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem)
Zakres temperatur	-10°C to +60°C (patrz parametry przewodów)

Złącze z przewodem

Sprint^{fi}

Złącza, Mod. S6510...


Mod. Sprint^{fi}.

WYMIARY

Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1
S6510 4 - 1/8	4	G1/8	3,8	8,8	13,2	5,5	18	12	2,5
S6510 4 - 1/4	4	G1/4	6	8,8	15,2	7	19,5	14	2,5
S6510 5 - 1/8	5	G1/8	3,8	9,8	13,2	5,5	19	12	3
S6510 5 - 1/4	5	G1/4	5,5	9,8	15,2	7	20	14	3
S6510 6 - 1/8	6	G1/8	6	11,7	13,2	5,5	22	12	4
S6510 6 - 1/4	6	G1/4	5,5	11,7	15,2	7	21	14	4
S6510 8 - 1/8	8	G1/8	7,5	13,7	15,2	5,5	25	14	5
S6510 8 - 1/4	8	G1/4	6,5	13,7	15,2	7	24	14	6
S6510 8 - 3/8	8	G3/8	6,5	13,7	20,5	8	23,5	19	6
S6510 10 - 1/4	10	G1/4	8,5	16,3	18,5	7	28,5	17	7
S6510 10 - 3/8	10	G3/8	5,25	16,3	20,5	8	25,5	19	8
S6510 10 - 1/2	10	G1/2	5	16,3	24,5	9	25	22	8
S6510 12 - 1/4	12	G1/4	10,5	18,3	20,5	7	31,5	19	7
S6510 12 - 3/8	12	G3/8	9,5	18,3	20,5	8	30,5	19	9
S6510 12 - 1/2	12	G1/2	6	18,3	24,5	9	27	22	10
S6510 14 - 3/8	14	G3/8	10,5	21	24,5	8	33,5	22	9
S6510 14 - 1/2	14	G1/2	6,5	21	24,5	9	29,5	22	12

Złącza, Mod. 6512...

Z zamontowanym O-Ringiem.




WYMIARY

Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1
6512 4 - M5	4	M5	6	7,8	8,8	4	20	8	2
6512 4 - M6	4	M6	6,5	8,8	9,9	4,5	20,5	9	2,5
6512 4 - 1/8	4	G1/8	5	8,8	13,5	6	19	12	2,5
6512 4 - 1/4	4	G1/4	6,5	8,8	16,4	7	20,5	15	2,5
6512 5 - M5	5	M5	6	8,8	9,9	4	21	9	2
6512 6 - M5	6	M5	6	11,7	13,2	4	22	12	2
6512 6 - 1/8	6	G1/8	5	11,7	13,5	6	21	12	4
6512 6 - 1/4	6	G1/4	6	11,7	16,4	7	22	15	4
6512 8 - 1/8	8	G1/8	8,5	13,7	15,2	6	26	14	5
6512 8 - 1/4	8	G1/4	7	13,7	16,4	7	24,5	15	6
6512 8 - 3/8	8	G3/8	6,5	13,7	20,5	8	24	19	6
6512 10 - 1/4	10	G1/4	10	16,3	18,5	7	30	17	7
6512 10 - 3/8	10	G3/8	5,5	16,3	20,5	8	25,5	19	8
6512 12 - 1/4	12	G1/4	10,5	18,3	20,5	7	31,5	19	7
6512 12 - 3/8	12	G3/8	5,5	18,3	20,5	8	26,5	19	9

Złącza, Mod. 6463...


WYMIARY								
Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW
6463 4 - M5	4	M5	6,5	8,8	9,9	5	20,5	9
6463 4 - 1/8	4	G1/8	9,5	9	15,2	7,5	23,5	14
6463 5 - 1/8	5	G1/8	10	9,8	15,2	7,5	25	14
6463 6 - 1/8	6	G1/8	9,5	11,7	15,2	7,5	25,5	14
6463 6 - 1/4	6	G1/4	13	11,7	18,5	11	29	17
6463 8 - 1/8	8	G1/8	10	13,7	15,2	7,5	27,5	14
6463 8 - 1/4	8	G1/4	13,5	13,7	18,5	11	31,5	17
6463 10 - 1/4	10	G1/4	13,5	16,3	18,5	11	33,5	17



Złącza, Mod. S6520...

Kolanko obrotowe, Mod. Sprint[®].


WYMIARY										
Mod.		A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1
S6520	4 - 1/8	4	G1/8	6	14,5	10	5,5	20	9	12
S6520	4 - 1/4	4	G1/4	6	14,5	10	7	20	9	14
S6520	5 - 1/8	5	G1/8	6	14,5	11	5,5	21	9	12
S6520	5 - 1/4	5	G1/4	6	14,5	11	7	21	9	14
S6520	6 - 1/8	6	G1/8	6,5	15	12,7	5,5	22,5	10	12
S6520	6 - 1/4	6	G1/4	6,5	15	12,7	7	22,5	10	14
S6520	8 - 1/8	8	G1/8	7,5	16	15	5,5	25	12	12
S6520	8 - 1/4	8	G1/4	7,5	16	15	7	25	12	14
S6520	8 - 3/8	8	G3/8	7,5	16,5	15	8	25	12	19
S6520	10 - 1/4	10	G1/4	8,5	18,5	17,5	7	28,5	14	14
S6520	10 - 3/8	10	G3/8	8,5	19	17,5	8	28,5	14	19
S6520	10 - 1/2	10	G1/2	8,5	19,5	17,5	9	28,5	14	22
S6520	12 - 1/4	12	G1/4	10	20	19,5	7	31	16	17
S6520	12 - 3/8	12	G3/8	10	20	19,5	8	31	16	19
S6520	12 - 1/2	12	G1/2	10	20,5	19,5	9	31	16	22
S6520	14 - 3/8	14	G3/8	12	21	22	8	35	18	19
S6520	14 - 1/2	14	G1/2	12	21,5	22	9	35	18	22



Złącza, Mod. 6522...

Kolanko obrotowe z zamontowanym O-Ringiem.

WYMIARY										
Mod.		A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1
6522	4 - M5	4	M5	6	12,5	10	4	20	9	8
6522	4 - 1/8	4	G1/8	6	14,5	10	6	20	9	12
6522	4 - 1/4	4	G1/4	6	15,5	10	7	20	9	15
6522	5 - M5	5	M5	6	12,5	11	4	21	9	8
6522	6 - M5	6	M5	6,5	13	12,7	4	22,5	10	10
6522	6 - 1/8	6	G1/8	6,5	15	12,7	6	22,5	10	12
6522	6 - 1/4	6	G1/4	6,5	16	12,7	7	22,5	10	15
6522	8 - 1/8	8	G1/8	7,5	16	15	6	25	12	12
6522	8 - 1/4	8	G1/4	7,5	17	15	7	25	12	15
6522	8 - 3/8	8	G3/8	7,5	17	15	8	25	12	19
6522	10 - 1/4	10	G1/4	8,5	19,5	17,5	7	28,5	14	15
6522	10 - 3/8	10	G3/8	8,5	19,5	17,5	8	28,5	14	19
6522	12 - 1/4	12	G1/4	10	20	19,5	7	31	16	17
6522	12 - 3/8	12	G3/8	10	20,5	19,5	8	31	16	19




Złącza, Mod. S6500...

Mod. Sprint[®].

WYMIARY

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW
S6500 4 - 1/8	4	R1/8	6	8,5	10	7,5	20	9
S6500 4 - 1/4	4	R1/4	6	10,5	10	11	20	9
S6500 5 - 1/8	5	R1/8	6	8,5	11	7,5	21	9
S6500 5 - 1/4	5	R1/4	6	10,5	11	11	21	9
S6500 6 - 1/8	6	R1/8	6,5	9	12,7	8,5	22,5	10
S6500 6 - 1/4	6	R1/4	6,5	11,5	12,7	11,5	22,5	10
S6500 8 - 1/8	8	R1/8	7,5	10,5	15	8,5	25	12
S6500 8 - 1/4	8	R1/4	7,5	12	15	11	25	12
S6500 8 - 3/8	8	R3/8	7,5	13	15	11,5	25	12
S6500 10 - 1/4	10	R1/4	7,5	14	17,5	11,5	28,5	14
S6500 10 - 3/8	10	R3/8	7,5	14	17,5	11,5	28,5	14
S6500 12 - 1/4	12	R1/4	10	15,5	19,5	11,5	31	16
S6500 12 - 3/8	12	R3/8	10	15	19,5	11,5	31	16




Złącze, Mod. 6501 4-M5

Z zamontowanym pierścieniem, Mod. 2661.



WYMIARY

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW
6501 4 - M5	4	M5	6	10,5	10	4	20	9




Złącza, Mod. 6525...

Złącze kolankowe, obrotowe, wydłużone
Sprint[®].

WYMIARY

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1
6525 6-1/8	6	G1/8	6,5	33,8	12,7	5,5	22,5	10	12
6525 6-1/4	6	G1/4	6,5	34	12,7	7	22,5	10	14
6525 8-1/8	8	G1/8	7,5	34,8	15	5,5	25	12	12
6525 8-1/4	8	G1/4	7,5	35	15	7	25	12	14

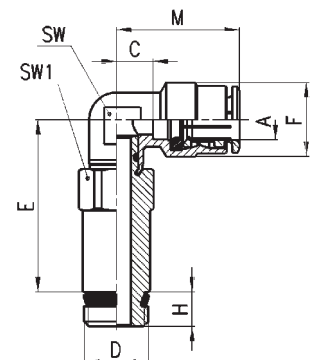


Złącza, Mod. S6430...

Trójnik obrotowy, Mod. *sprint*[®].

WYMIARY

Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1
S6430 4 - 1/8	4	G1/8	6	14,5	10	5,5	40	9	12
S6430 5 - 1/8	5	G1/8	6	14,5	11	5,5	42	9	12
S6430 5 - 1/4	5	G1/4	6	14,5	11	7	42	9	14
S6430 6 - 1/8	6	G1/8	6,5	15	12,7	5,5	45	10	12
S6430 6 - 1/4	6	G1/4	6,5	15	12,7	7	45	10	14
S6430 8 - 1/8	8	G1/8	7,5	16	15	5,5	50	12	12
S6430 8 - 1/4	8	G1/4	7,5	16	15	7	50	12	14
S6430 8 - 3/8	8	G3/8	7,5	16,5	15	8	50	12	19
S6430 10 - 1/4	10	G1/4	8,5	18,5	17,5	7	57	14	14
S6430 10 - 3/8	10	G3/8	8,5	19	17,5	8	57	14	19
S6430 12 - 1/4	12	G1/4	10	20	19,5	7	62	16	17
S6430 12 - 3/8	12	G3/8	10	20	19,5	8	62	16	19
S6430 12 - 1/2	12	G1/2	10	20,5	19,5	9	62	16	22
S6430 14 - 1/2	14	G1/2	12	21,5	22	9	70	18	22




Złącza, Mod. 6432...

Trójnik obrotowy z zamontowanym O-Ringiem.

WYMIARY

Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1
6432 4 - M5	4	M5	6	12,5	10	4	40	9	8
6432 4 - 1/8	4	G1/8	6	14,5	10	6	40	9	12
6432 5 - M5	5	M5	6	12,5	11	4	42	9	8
6432 6 - 1/8	6	G1/8	6,5	15	12,7	6	45	10	12
6432 6 - 1/4	6	G1/4	6,5	16	12,7	7	45	10	15
6432 8 - 1/8	8	G1/8	7,5	16	15	6	50	12	12
6432 8 - 1/4	8	G1/4	7,5	17	15	7	50	12	15
6432 8 - 3/8	8	G3/8	7,5	17	15	8	50	12	19
6432 10 - 1/4	10	G1/4	8,5	19,5	17,5	7	57	14	15
6432 10 - 3/8	10	G3/8	8,5	19,5	17,5	8	57	14	19
6432 12 - 1/4	12	G1/4	10	20	19,5	7	62	16	17
6432 12 - 3/8	12	G3/8	10	20,5	19,5	8	62	16	19




Złącza, Mod. S6440...

Mod. *sprint*[®].

WYMIARY

Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1
S6440 4 - 1/8	4	G1/8	6	14,5	10	5,5	40	20	9	12
S6440 5 - 1/8	5	G1/8	6	14,5	11	5,5	41	21	9	12
S6440 6 - 1/8	6	G1/8	6,5	15	12,7	5,5	42,5	22,5	10	12
S6440 6 - 1/4	6	G1/4	6,5	15	12,7	7	44	22,5	10	14
S6440 8 - 1/8	8	G1/8	7,5	16	15	5,5	46,5	25	12	12
S6440 8 - 1/4	8	G1/4	7,5	16	15	7	48	25	12	14
S6440 8 - 3/8	8	G3/8	7,5	16,5	15	8	49,5	25	12	19
S6440 10 - 1/4	10	G1/4	8,5	18,5	17,5	7	54	28,5	14	14
S6440 10 - 3/8	10	G3/8	8,5	18,5	17,5	8	55,5	28,5	14	19
S6440 12 - 3/8	12	G3/8	10	19,5	19,5	8	59	31	16	19
S6440 14 - 1/2	14	G1/2	12	21,5	22	9	65,5	35	18	22




Złącza, Mod. 6442...

Trójnik obrotowy z zamontowanym O-Ringiem.


WYMIARY

Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1
6442 4 - M5	4	M5	6	12,5	10	4	36,5	20	9	8
6442 4 - 1/8	4	G1/8	6	14,5	10	6	40,5	20	9	12
6442 5 - M5	5	M5	6	12,5	11	4	37	21	9	8
6442 6 - 1/8	6	G1/8	6,5	15	12,7	6	43,5	22,5	10	12
6442 6 - 1/4	6	G1/4	6,5	16	12,7	7	45,5	22,5	10	15
6442 8 - 1/8	8	G1/8	7,5	16	15	6	47	25	12	12
6442 8 - 1/4	8	G1/4	7,5	17	15	7	49	25	12	15
6442 8 - 3/8	8	G3/8	7,5	17	15	8	50	25	12	19
6442 10 - 1/4	10	G1/4	8,5	19,5	17,5	7	55	28,5	14	15
6442 10 - 3/8	10	G3/8	8,5	19,5	17,5	8	56	28,5	14	19
6442 12 - 1/4	12	G1/4	10	20	19,5	7	58	31	16	17
6442 12 - 3/8	12	G3/8	10	20,5	19,5	8	59,5	31	16	19

**Złącza,
Mod. 6451... and Mod. S6450...**

Złącze obrotowe Y


* z zamontowanym pierścieniem, Mod. 2661.

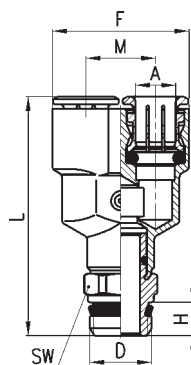**WYMIARY**

Mod.	A	D	F	H	L	M	SW
6451 4-M5	4	M5	18	4	26,5	9	*
6451 6-M5	6	M5	24,5	4	29,5	12,5	*
S6450 4-1/8	4	G1/8	18	5,5	38	9	12
S6450 6-1/8	6	G1/8	24,5	5,5	41,5	12,5	12
S6450 8-1/8	8	G1/8	28,5	5,5	48,5	14,5	14
S6450 8-1/4	8	G1/4	28,5	7	50	14,5	14

**Złącza,
Mod. 6622...**


Zespół banjo z zamontowanym O-Ringiem.

**WYMIARY**

Mod.	A	B	C	E	F	H	L	M	W	SW
6622 4 - M5	4	M5	4	6	8,8	3,5	16	18,5	η9	2,5
6622 4 - 1/8	4	G1/8	8,5	10	22,5	6	26	14	Ø14	4
6622 6 - 1/8	6	G1/8	8,5	10	12,7	6	26	24,5	Ø14	4
6622 6 - 1/4	6	G1/4	10,5	10	12,7	7	27	26,5	Ø18	5
6622 8 - 1/8	8	G1/8	8,5	10	15	6	26	26	Ø14	4
6622 8 - 1/4	8	G1/4	10,5	10	15	7	27	28	Ø18	5
6622 10 - 1/4	10	G1/4	10	10	17,5	7	27	30	Ø18	5

Złącza, Mod. 6632...

Zespół banjo z zamontowanym O-Ringiem.



WYMIARY


Mod.	A	B	C	F	H	L	M	W	SW
6632 4 - 1/8	4	G1/8	8,5	10	6	26	45	Ø14	4
6632 6 - 1/8	6	G1/8	8,5	12,7	6	26	49	Ø14	4
6632 6 - 1/4	6	G1/4	10,5	12,7	7	27	53	Ø18	5
6632 8 - 1/8	8	G1/8	8,5	15	6	26	52	Ø14	4
6632 8 - 1/4	8	G1/4	10,5	15	7	27	56	Ø18	5
6632 10 - 1/4	10	G1/4	10	17,5	7	27	60	Ø18	5

Złącza, Mod. 6610...

Zamontowane ze złączami Mod. 1631, 1635.

* do montażu zastosować złącze, Mod. 1635

- montaż możliwy tylko z elementami: Mod. SCU, SVU, SCO... M5.




WYMIARY

Mod.	A	C	F	M	O	V	W
6610 4 - M5	4	5	9	19	9	5,1	η9
6610 4 - M6	4	5	9	19	9	5,1	η9 •
6610 4 - 1/8	4	8,5	10	22,5	14,5	9,8	Ø14
6610 5 - M5	5	5	10	20	9	5,1	η9
6610 5 - M6	5	5	10	20	9	5,1	η9 •
6610 5 - 1/8	5	8,5	11	23,5	14,5	9,8	Ø14
6610 6 - M5	6	6,5	12,7	22,5	9	5,1	Ø10
6610 6 - M6	6	6,5	12,7	22,5	9	5,1	Ø10 •
6610 6 - 1/8	6	8,5	12,7	24,5	14,5	9,8	Ø14
6610 6 - 1/4	6	10,5	12,7	26,5	14,5	13,2	Ø18
6610 8 - 1/8	8	8,5	15	26	14,5	9,8	Ø14
6610 8 - 1/4	8	10,5	15	28	14,5	13,2	Ø18
6610 8 - 3/8	8	11,5	15	29	14,5	16,7	Ø21
6610 10 - 1/4	10	10	17,5	30	14,5	13,2	Ø18 *
6610 10 - 3/8	10	11,5	17,5	31,5	14,5	16,7	Ø21 *
6610 12 - 1/2	12	14	19,5	35	14,5	21	Ø26 *

Złącza, Mod. 6620...

Zamontowane ze złączami Mod. 1631, 1635.



WYMIARY

Mod.	A	C	F	L	O	V	W
6620 4 - M5	4	5	9	38	9	5,1	η9
6620 4 - 1/8	4	8,5	10	45	14,5	9,8	Ø14
6620 6 - 1/8	6	8,5	12,7	49	14,5	9,8	Ø14
6620 6 - 1/4	6	10,5	12,7	53	14,5	13,2	Ø18
6620 8 - 1/8	8	8,5	15	52	14,5	9,8	Ø14
6620 8 - 1/4	8	10,5	15	56	14,5	13,2	Ø18


Złącza, Mod. 1631...

Wymiary śrub banjo,
Mod. 1631-01, Mod. 1631-02 oraz Mod. 1631-03
podano na stronie 7.05 010 oraz 7.05 011.


Mod.

1631 01-...**1631 02-...****1631 03-...****Złącza, Mod. 6811...**

Mod. *sprint*[®]
* z zamontowanym O-Ringiem.

**WYMIARY**

Mod.	G	D	H	T	L	SW
6811 4 - M5	4	M5	4	16,5	24,5	8 *
6811 4 - 1/8	4	G1/8	5,5	16,5	27,8	12
6811 5 - 1/8	5	G1/8	5,5	18	29,3	12
6811 5 - 1/4	5	G1/4	7	18	31	14
6811 6 - 1/8	6	G1/8	5,5	18	29,3	12
6811 6 - 1/4	6	G1/4	7	18	31	14
6811 8 - 1/8	8	G1/8	5,5	20,5	31,8	12
6811 8 - 1/4	8	G1/4	7	20,5	33,5	14
6811 10 - 1/4	10	G1/4	7	23	36	14
6811 10 - 3/8	10	G3/8	8	23	37,3	19
6811 12 - 3/8	12	G3/8	8	24	38,3	19
6811 14 - 1/2	14	G1/2	9	28	44	22


Złącza, Mod. 6580...**WYMIARY**

Mod.	A	F	G	L	N	S	S1	S2
6580 4	4	8,8	10	30	14	5	2,2	1,6
6580 5	5	9,8	11	33	14,5	5	2,2	1,6
6580 6	6	11,7	12	34	16	5	2,2	1,6
6580 8	8	13,7	14	38	17,5	5	2,2	1,6
6580 10	10	16,3	17	42,5	20	5	2,2	1,6
6580 12	12	18,3	19	44,5	21	5,2	2,2	1,6
6580 14	14	21	22	48	23	5,2	2,2	1,6

Złącza, Mod. 6590...

WYMIARY


Mod.	A	B	F	L	N	MAX	SW	SW1	T
6590 4	4	M10 x 1	8,6	30	14	10,5	14	14	20
6590 5	5	M12 x 1	9,8	33	14,5	10,5	17	17	20
6590 6	6	M14 x 1	12,5	34	16	10,5	17	17	20
6590 8	8	M16 x 1	14,5	38	17,5	11,5	19	19	21
6590 10	8	M18 x 1	16,3	42,5	20	13	22	22	23,5
6590 12	12	M20 x 1	18,3	44,5	21	14,5	24	24	25
6590 14	14	M22 x 1	20,5	48	23	17,5	27	27	30



Złącza, Mod. 6550...

WYMIARY


Mod.	A	C	F	M	SW
6550 4	4	6	10	20	9
6550 5	5	6	11	21	9
6550 6	6	6,5	12,7	22,5	10
6550 8	8	7,5	15	25	12
6550 10	10	8,5	17,5	28,5	14
6550 12	12	10	19,5	31	17
6550 14	14	12	22	35	19




Złącza, Mod. 6540...

WYMIARY

Mod.	A	C	F	L	M	SW
6540 4	4	6	10	40	20	9
6540 5	5	6	11	42	21	9
6540 6	6	6,5	12,7	45	22,5	10
6540 8	8	7,5	15	50	25	12
6540 10	10	8,5	17,5	57	28,5	14
6540 12	12	10	19,5	62	31	17
6540 14	14	12	22	70	35	19




Złącza, Mod. 6560...

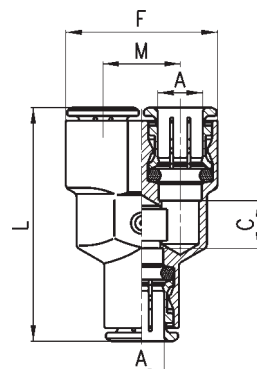

WYMIARY

Mod.	A	C	F	L	M
6560 4	4	5	18	33	9
6560 6	6	7	24,5	39	12,5
6560 8	8	9	28,5	44	14,5
6560 10	10	15,5	32	53,5	16


Złącza, Mod. 6600...



WYMIARY

Mod.	A	F	L	M	SW
6600 4	4	10	40	20	9
6600 5	5	11	42	21	9
6600 6	6	12,7	45	22,5	10
6600 8	8	15	50	25	12
6600 10	10	17,5	57	28,5	14
6600 12	12	19,5	62	31	16

Złącza, Mod. 6700...

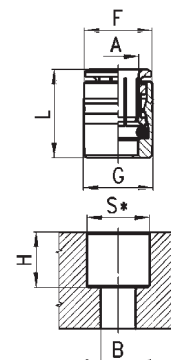

WYMIARY


Mod.	A	F	G	L	Wielkość	S	H	B
6700 4	4	8,6	9	14,5	4	8,75	11	3,5
6700 5	5	9,6	10	15,5	5	9,75	11,5	3,5
6700 6	6	11,8	12,2	16,5	6	11,95	12	4
6700 8	8	13,8	14,2	18	8	13,95	14	6
6700 10	10	15,8	16,2	20,5	10	15,95	16,5	8

Tolerancja gniazda:

metalowe $\begin{matrix} +0.05 \\ 0 \end{matrix}$

tworzywo sztuczne $\begin{matrix} +0.03 \\ -0.02 \end{matrix}$

Złącze zaślepiające, Mod. 6750...




WYMIARY

Mod.	A	G	L
6750 4	4	8,8	15
6750 6	6	11,8	17
6750 8	8	13,8	18,5
6750 10	10	15,8	21
6750 12	12	17,8	22

Zatyczka, Mod. 6900...



Tworzywo sztuczne




WYMIARY

Mod.	G	L	P	T
6900 4	4	29	8	20
6900 5	5	29,5	8	20,5
6900 6	6	31,5	8	22,5
6900 8	8	34,5	12	24,5
6900 10	10	37	12	27
6900 12	12	40,5	16	28,5
6900 14	14	42,5	16	30,5


Złącza, Mod. 6800...

WYMIARY

Mod.	A	G	C	F	L	T
6800 4 - 5	4	5	20	10	34	18
6800 4 - 6	4	6	20	10	34	18
6800 4 - 8	4	8	19	10	33	20,5
6800 5 - 6	5	6	20	11	35	18
6800 5 - 8	5	8	19	11	34	20,5
6800 6 - 8	6	8	22,5	13	38,5	20,5
6800 6 - 10	6	10	21	13	36,5	23
6800 6 - 12	6	12	22	13	37,5	24
6800 8 - 10	8	10	25	14	42,5	23
6800 8 - 12	8	12	22,5	14	40	24
6800 10 - 12	10	12	25,5	17	45,5	24
6800 10 - 14	10	14	25,5	17	45,5	28
6800 12 - 14	12	14	30	18,8	51	28




Złącza, Mod. 6850...



WYMIARY

Mod.	A	G	C	F	L	T
6850 6 - 4	6	4	19	13	34,5	16,5
6850 8 - 6	8	6	23,5	14	41	18


Złącza, Mod. 6950...



WYMIARY

Mod.	G	L
6950 4	4	32,5
6950 6	6	35,5
6950 8	8	40,5
6950 10	10	46
6950 12	12	48
6950 14	14	52

Złącza, Mod. 6555...



WYMIARY



Mod.	A	G	C	L	F	T	M	SW
6555 4 - 4	4	4	6	24	10	16,5	20	9
6555 6 - 6	6	6	6,5	26	12,7	18	22,5	10
6555 8 - 8	8	8	7,5	30	15	20	25	12
6555 10 - 10	10	10	8,5	33,5	17,5	23	28,5	14

Kapturek zabezpieczający, Mod. 6708...

WYMIARY

Mod.	A	F	L
6708 4	4	10,7	10,7
6708 5	5	11,7	11
6708 6	6	13,7	11,5
6708 8	8	15,7	12,5
6708 10	10	18,5	13
6708 12	12	20,7	15
6708 14	14	23,7	15

Materiał samogasnący
kolor czarny
V0



Mikrozłącza wtykowe do przewodów z tworzyw sztucznych

Średnica zewnętrzna przewodu: $\varnothing 3$, 6 oraz 8 mm
Gwinty: M3, M5, M7, G1/8

Mikrozłącza wtykowe wykonywane są w 14 różnych modelach.


Połączenie i rozłączenie z przewodem może być powtórzone wiele razy bez użycia żadnych narzędzi. Pierścień uszczelniający może być łatwo wymieniony jeśli ulegnie zniszczeniu lub jeśli składniki gumowe uszczelki ulegną procesowi starzenia.



PARAMETRY TECHNICZNE

Materiały	korpus i kołnierz: mosiądz OT58 niklowany
	O-Ring: NBR
	uszczelki: PTFE, NBR, Nylon
Gwinty	M3 - M5 - M7 - G1/8
Zakres ciśnień	min. -0,8 - max. 16 bar (patrz przewody)
Zalecane materiały przewodów	riksan
	nylon 6 - 11 - 12
	polietylen
	poliuretan
Średnice zewnętrzne	$\varnothing 3 - 6 - 8$
Czynnik roboczy	sprężone powietrze
	(dla innych mediów prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem)
Zakres temperatur	-10°C + 60°C
	(patrz parametry przewodów)

Złącze z przewodem nylonowym

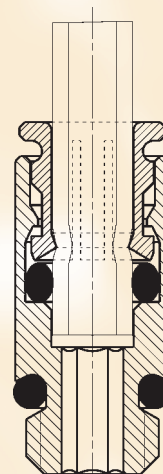


Złącza, Mod. 6512...

- z zamontowanym O-Ringiem
- * z zamontowanym pierścieniem, Mod. 2661

WYMIARY

Mod.	A	D	F	H	L	SW1
6512 3-M3	3	M3	5,8	2,5	10,2	1,5 *
6512 3-M5	3	M5	5,8	3,5	10	2 •
6512 4-1/8-M	4	G1/8	12,4	5	13	2,5 •
6512 6-M7-M	6	M7	10,4	5	17	4 •
6512 6-1/8-M	6	G1/8	11,2	5	14	4 •
6512 8-1/8-M	8	G1/8	12,4	5	18,5	5 •




Złącza, Mod. 6522...

- Kolanko obrotowe
- z zamontowanym pierścieniem, Mod. 2661
 - * z zamontowanym O-Ringiem.

WYMIARY

Mod.	A	D	E	H	M	SW	SW1
6522 3-M3	3	M3	13,7	2,5	13,7	6	6 •
6522 3-M5	3	M5	13,7	3,5	13,7	6	8 *




Złącza, Mod. 6621...

- Z zamontowanym pierścieniem, Mod. 2661.

WYMIARY

Mod.	A	B	C	F	H	L	S	W	SW
6621 3-M3	3	M3	5,8	14,2	2,5	9,3	3,5	6	1,5
6621 3-M5	3	M5	6,5	16	3,2	11,9	4,8	8	2




Złącza, Mod. 6432...

- Trójnik obrotowy
- z zamontowanym pierścieniem, Mod. 2661
 - * z zamontowanym O-Ringiem.

WYMIARY

Mod.	A	D	E	H	L	SW	SW1
6432 3-M3	3	M3	13,7	2,5	21,4	6	6 •
6432 3-M5	3	M5	13,7	3,5	21,4	6	8 *




Złącza, Mod. 6442...

Trójnik obrotowy

• z zamontowanym pierścieniem, Mod. 2661

* z zamontowanym O-Ringiem.

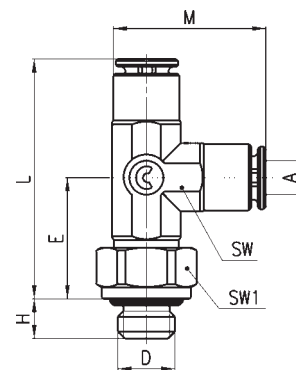**WYMIARY**


Mod.	A	D	E	H	L	M	SW	SW1	
6442 3-M3	3	M3	10,7	2,5	21,4	13,7	6	6	•
6442 3-M5	3	M5	12,2	3,5	21,4	13,7	6	8	*

Złącza, Mod. 6452...


Złącze obrotowe Y

• z zamontowanym pierścieniem, Mod. 2661

* z zamontowanym O-Ringiem.

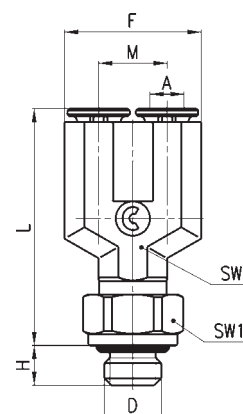
**WYMIARY**

Mod.	A	D	F	H	L	M	SW	SW1	
6452 3-M3	3	M3	12	2,5	20,9	6	6	6	•
6452 3-M5	3	M5	12	3,5	20,9	6	6	8	*

Złącza, Mod. 6580 3**WYMIARY**

Mod.	A	G	L	S
6580 3	3	5,8	19,9	2,2


Złącze, Mod. 6550 3



WYMIARY

Mod.	A	M	SW
6550 3	3	13,7	6


Złącze, Mod. 6540 3

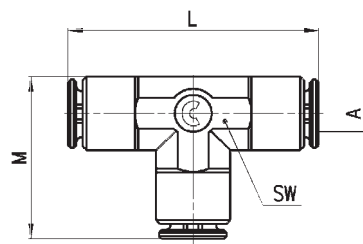

WYMIARY

Mod.	A	L	M	SW
6540 3	3	21,4	13,7	6


Złącze, Mod. 6590 3

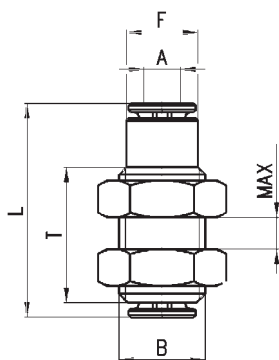

WYMIARY

Mod.	A	B	F	L	MAX	T
6590 3	3	M7 x 0,75	5,8	18,4	5	11,4

Złącze, Mod. 6700 3

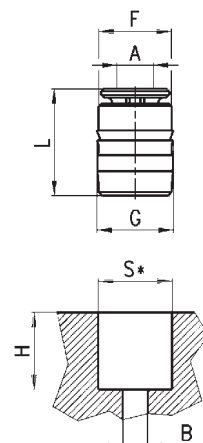


Tolerancja gniazda: metalowe $+0.05$
 0 tworzywo sztuczne $+0.03$
 -0.02

WYMIARY

Mod.	A	F	G	H	L	S	B
6700 3	3	5,9	6,2	6,3	9,2	6	2


Złącze, Mod. 6560 3

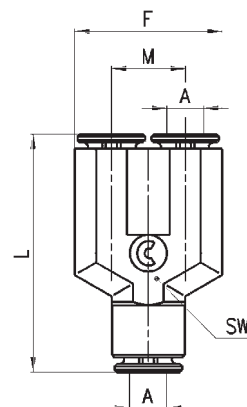

WYMIARY

Mod.	A	F	L	M	SW
6560 3	3	12	20,4	6	6

Złącze, Mod. 6800 3-4

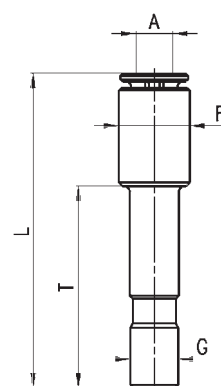


WYMIARY

Mod.	A	F	G	L	T
6800 3-4	3	5,8	4	26	16,5

Zatyczka, Mod. 6900 3



Tworzywo sztuczne



WYMIARY

Mod.	G	L	P	T
6900 3	3	20,5	6	13,5


Złącze wtykowe Compact z tworzyw sztucznych

NOWOŚĆ

Średnice zewnętrzne przewodów: Ø 4 - 6 - 8 - 10.

Złącza gwintowane: G1/8, G1/4, G3/8

Nowe modele zostały wprowadzone do oferty firmy Camozzi. Są wykonywane z polimerowych tworzyw sztucznych i zachowują standardy pozostałych elementów oferty tej grupy. W porównaniu ze złączami metalowymi są lżejsze a materiały zastosowane do ich wytworzenia po ich zużyciu mogą być łatwo powtórnie utylizowane.

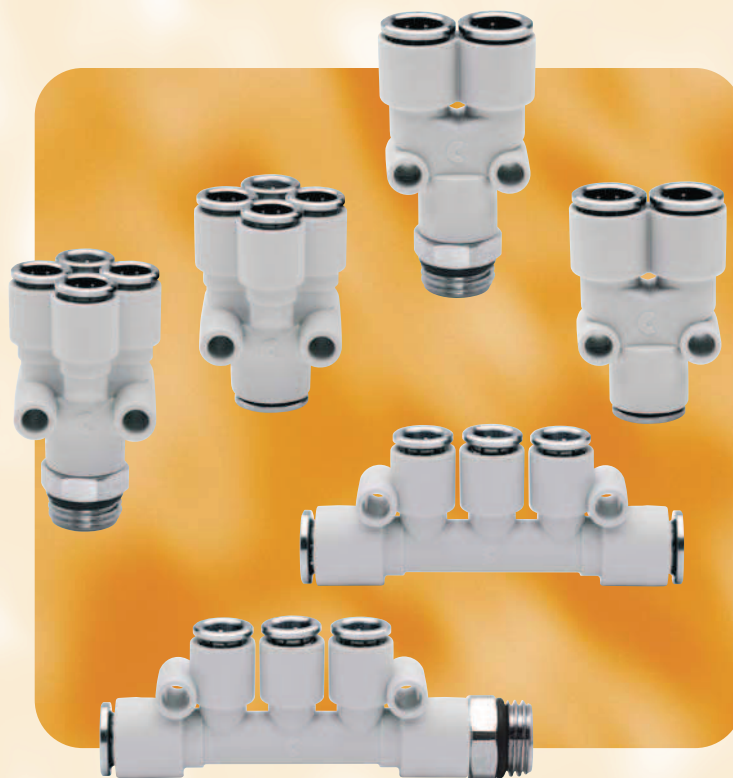


Z Ł Ą C Z A

PARAMETRY OGÓLNE

Materiały	korpus - technopolimer, elementy wewnętrzne - mosiądz, kotnierz - mosiądz (niklowany), uszczelki - NBR
Gwinty	GAS walcowe ISO-228 (BSP)
Zakres ciśnień	min. - 0,9 bar, max. 16 bar
Przewody łączone	Rilsan, poliamid 6 - 11 - 12, polietylen, poliuretan
Średnice zewnętrzne	ø 4 - 6 - 8 - 10
Czynnik roboczy	sprężone powietrze (dla innych mediów prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem)
Zakres temperatur	-20° + 60°C (patrz parametry przewodów)


Złącza, Mod. 7542

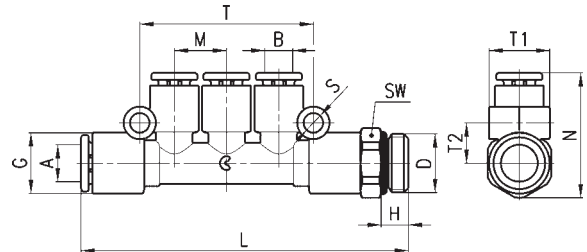

WYMIARY

Mod.	A	B	D	G	H	L	M	N	S	SW	T	T1	T2
7542 6-4-1/8	4	6	G1/8	11	5	62,5	9,6	24,5	4	12	32,5	11	7,5
7542 6-4-1/4	4	6	G1/4	11	6	63,5	9,6	25,5	4	14	32,5	11	7,5
7542 8-6-1/8	8	6	G1/8	13,5	5	72	11,5	27,5	4	14	38,2	13,5	9
7542 8-6-1/4	8	6	G1/4	13,5	6	72	11,5	27,5	4	14	38,2	13,5	9
7542 10-8-1/4	10	8	G1/4	16	6	87,5	14,1	31	4	17	45,8	16	10,5
7542 10-8-3/8	10	8	G3/8	16	7	88	14,1	32	4	19	45,8	16	10,5


Złącza, Mod. 7572

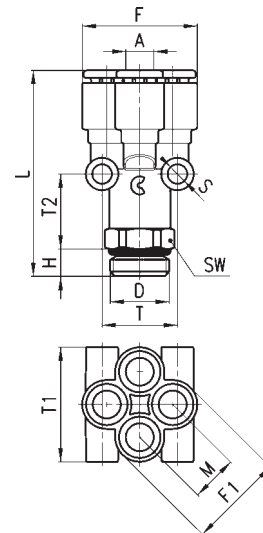

WYMIARY

Mod.	A	D	H	F	F1	L	M	S	SW	T	T1	T2
7572 4-1/8	4	G1/8	5	20,5	17	40,5	8,3	4	12	14,5	20,5	15
7572 4-1/4	4	G1/4	6	20,5	17	41,5	8,3	4	14	14,5	20,5	15
7572 6-1/8	6	G1/8	5	25	21	45,5	10,2	4	14	16,5	25	17,5
7572 6-1/4	6	G1/4	6	25	21	45,5	10,2	4	14	16,5	25	16,5


Złącza, Mod. 7562

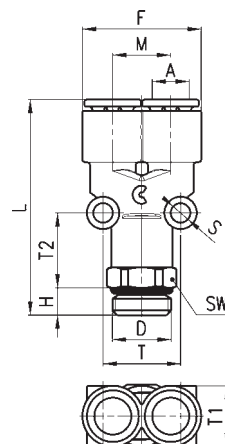

WYMIARY

Mod.	A	D	F	H	L	M	S	SW	T	T1	T2
7562 4-1/8	4	G1/8	17	5	41	8,3	4	12	10,8	9	16,5
7562 6-1/8	6	G1/8	22	5	42,5	10,7	4	12	14,5	11	15,5
7562 6-1/4	6	G1/4	22	6	43,5	10,7	4	14	14,5	11	15,5
7562 8-1/8	8	G1/8	26	5	47,5	12,7	4	14	17	13,5	17,5
7562 8-1/4	8	G1/4	26	6	47,5	12,7	4	14	17	13,5	16,5
7562 10-1/4	10	G1/4	30,5	6	55	15	4	17	16,5	15,5	19
7562 10-3/8	10	G3/8	30,5	7	55,5	15	4	19	16,5	15,5	18,5

Złącza, Mod. 7545

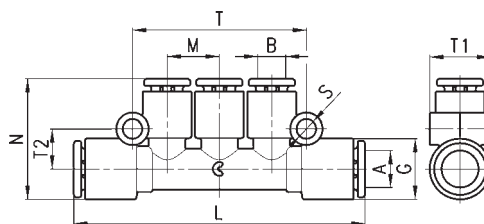

WYMIARY

Mod.	A	B	G	L	M	N	S	T	T1	T2
7545 6-4	6	4	11	55,5	9,6	23,5	4	32,5	11	7,5
7545 8-6	8	6	13,5	64	11,5	26,5	4	38,2	13,5	9
7545 10-8	10	8	16	78,5	14,1	30	4	45,8	16	10,5


Złącza, Mod. 7560

WYMIARY

Mod.	A	B	F	L	M	S	T	T1	T2
7560 4	4	4	17	34	8,3	4	10,8	9	13
7560 6	6	6	22	35,5	10,7	4	14,5	11	13,5
7560 8	8	8	26	39,5	12,7	4	17	13,5	14,5
7560 10	10	10	30,5	46	15	4	16,6	15,5	16

WYMIARY


Mod.	A	B	F	L	M	S	T	T1	T2
7560 6-4	6	4	17	34	8,3	4	12,2	11	15
7560 8-6	8	6	21	36,5	10,2	4	14,5	13,5	15,5
7560 10-8	10	8	26	40	12,7	4	16,5	15,5	16,5

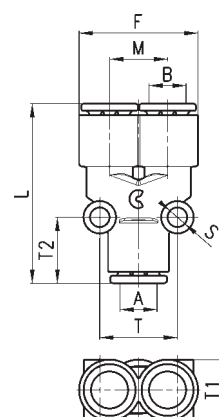

Złącza, Mod. 7575

WYMIARY

Mod.	A	B	F	F1	L	M	S	T	T1	T2
7575 6-4	6	4	20,5	17	33,5	8,3	4	14,5	20,5	13,5
7575 8-6	8	6	25	21	37	10,2	4	16,5	25	14,5

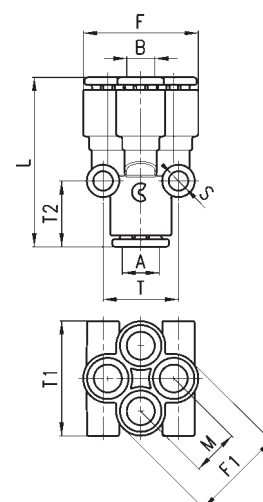

Złącza wtykowe do przewodów z tworzyw sztucznych *Sprint*®

Średnica zewnętrzna przewodu: $\varnothing 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14$ mm

Gwinty: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

W ofercie znajdują się 32 różne typy elementów.

Połączenie i rozłączenie złącza z przewodem może być powtórzone wiele razy bez użycia żadnych narzędzi. Pierścień uszczelniający może być łatwo wymieniony jeśli ulegnie zniszczeniu lub jeśli składniki gumowe uszczelki ulegną procesowi starzenia.



S6520
Mod. Sprint®



S6510
Mod. Sprint®



6512



6463



6522



S6500
Mod. Sprint®



6501



6525
Mod. Sprint®



S6430
Mod. Sprint®



6432



S6440
Mod. Sprint®



6442



S6450
Mod. Sprint®
6451



6622



6632



6610



6620



1631



6811
Mod. Sprint®



6580



6590



6550



6540



6560



6600



6700



6750



6900



6800



6850



6950



6555




6708

ZŁĄCZA


PARAMETRY OGÓLNE

Materiały	korpus i kołnierz: mosiądz OT58 niklowany, O-Ring: NBR uszczelki: PTFE/NBR/Nylon
Gwinty	GAS stożkowe ISO 7 (BSPT) GAS walcowe ISO 228 (BSP) M5-M6 oraz metryczne na życzenie NPT na życzenie
Zakres ciśnień	min. -0,8 - max. 16 bar (patrz przewody)
Zalecane materiały przewodów	Rilsan poliamid 6 - 11 - 12 polietylen poliuretan
Średnice zewnętrzne	ø 4 mm. ÷ ø 14 mm.
Czynnik roboczy	sprężone powietrze (dla innych mediów prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem)
Zakres temperatur	-10°C to +60°C (patrz parametry przewodów)

Złącze z przewodem

Sprint^{fi}

Złącza, Mod. S6510...


Mod. Sprint^{fi}.

WYMIARY

Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1
S6510 4 - 1/8	4	G1/8	3,8	8,8	13,2	5,5	18	12	2,5
S6510 4 - 1/4	4	G1/4	6	8,8	15,2	7	19,5	14	2,5
S6510 5 - 1/8	5	G1/8	3,8	9,8	13,2	5,5	19	12	3
S6510 5 - 1/4	5	G1/4	5,5	9,8	15,2	7	20	14	3
S6510 6 - 1/8	6	G1/8	6	11,7	13,2	5,5	22	12	4
S6510 6 - 1/4	6	G1/4	5,5	11,7	15,2	7	21	14	4
S6510 8 - 1/8	8	G1/8	7,5	13,7	15,2	5,5	25	14	5
S6510 8 - 1/4	8	G1/4	6,5	13,7	15,2	7	24	14	6
S6510 8 - 3/8	8	G3/8	6,5	13,7	20,5	8	23,5	19	6
S6510 10 - 1/4	10	G1/4	8,5	16,3	18,5	7	28,5	17	7
S6510 10 - 3/8	10	G3/8	5,25	16,3	20,5	8	25,5	19	8
S6510 10 - 1/2	10	G1/2	5	16,3	24,5	9	25	22	8
S6510 12 - 1/4	12	G1/4	10,5	18,3	20,5	7	31,5	19	7
S6510 12 - 3/8	12	G3/8	9,5	18,3	20,5	8	30,5	19	9
S6510 12 - 1/2	12	G1/2	6	18,3	24,5	9	27	22	10
S6510 14 - 3/8	14	G3/8	10,5	21	24,5	8	33,5	22	9
S6510 14 - 1/2	14	G1/2	6,5	21	24,5	9	29,5	22	12

Złącza, Mod. 6512...

Z zamontowanym O-Ringiem.




WYMIARY

Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1
6512 4 - M5	4	M5	6	7,8	8,8	4	20	8	2
6512 4 - M6	4	M6	6,5	8,8	9,9	4,5	20,5	9	2,5
6512 4 - 1/8	4	G1/8	5	8,8	13,5	6	19	12	2,5
6512 4 - 1/4	4	G1/4	6,5	8,8	16,4	7	20,5	15	2,5
6512 5 - M5	5	M5	6	8,8	9,9	4	21	9	2
6512 6 - M5	6	M5	6	11,7	13,2	4	22	12	2
6512 6 - 1/8	6	G1/8	5	11,7	13,5	6	21	12	4
6512 6 - 1/4	6	G1/4	6	11,7	16,4	7	22	15	4
6512 8 - 1/8	8	G1/8	8,5	13,7	15,2	6	26	14	5
6512 8 - 1/4	8	G1/4	7	13,7	16,4	7	24,5	15	6
6512 8 - 3/8	8	G3/8	6,5	13,7	20,5	8	24	19	6
6512 10 - 1/4	10	G1/4	10	16,3	18,5	7	30	17	7
6512 10 - 3/8	10	G3/8	5,5	16,3	20,5	8	25,5	19	8
6512 12 - 1/4	12	G1/4	10,5	18,3	20,5	7	31,5	19	7
6512 12 - 3/8	12	G3/8	5,5	18,3	20,5	8	26,5	19	9

Złącza, Mod. 6463...


WYMIARY								
Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW
6463 4 - M5	4	M5	6,5	8,8	9,9	5	20,5	9
6463 4 - 1/8	4	G1/8	9,5	9	15,2	7,5	23,5	14
6463 5 - 1/8	5	G1/8	10	9,8	15,2	7,5	25	14
6463 6 - 1/8	6	G1/8	9,5	11,7	15,2	7,5	25,5	14
6463 6 - 1/4	6	G1/4	13	11,7	18,5	11	29	17
6463 8 - 1/8	8	G1/8	10	13,7	15,2	7,5	27,5	14
6463 8 - 1/4	8	G1/4	13,5	13,7	18,5	11	31,5	17
6463 10 - 1/4	10	G1/4	13,5	16,3	18,5	11	33,5	17



Złącza, Mod. S6520...

Kolanko obrotowe, Mod. Sprint[®].


WYMIARY										
Mod.		A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1
S6520	4 - 1/8	4	G1/8	6	14,5	10	5,5	20	9	12
S6520	4 - 1/4	4	G1/4	6	14,5	10	7	20	9	14
S6520	5 - 1/8	5	G1/8	6	14,5	11	5,5	21	9	12
S6520	5 - 1/4	5	G1/4	6	14,5	11	7	21	9	14
S6520	6 - 1/8	6	G1/8	6,5	15	12,7	5,5	22,5	10	12
S6520	6 - 1/4	6	G1/4	6,5	15	12,7	7	22,5	10	14
S6520	8 - 1/8	8	G1/8	7,5	16	15	5,5	25	12	12
S6520	8 - 1/4	8	G1/4	7,5	16	15	7	25	12	14
S6520	8 - 3/8	8	G3/8	7,5	16,5	15	8	25	12	19
S6520	10 - 1/4	10	G1/4	8,5	18,5	17,5	7	28,5	14	14
S6520	10 - 3/8	10	G3/8	8,5	19	17,5	8	28,5	14	19
S6520	10 - 1/2	10	G1/2	8,5	19,5	17,5	9	28,5	14	22
S6520	12 - 1/4	12	G1/4	10	20	19,5	7	31	16	17
S6520	12 - 3/8	12	G3/8	10	20	19,5	8	31	16	19
S6520	12 - 1/2	12	G1/2	10	20,5	19,5	9	31	16	22
S6520	14 - 3/8	14	G3/8	12	21	22	8	35	18	19
S6520	14 - 1/2	14	G1/2	12	21,5	22	9	35	18	22



Złącza, Mod. 6522...

Kolanko obrotowe z zamontowanym O-Ringiem.

WYMIARY										
Mod.		A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1
6522	4 - M5	4	M5	6	12,5	10	4	20	9	8
6522	4 - 1/8	4	G1/8	6	14,5	10	6	20	9	12
6522	4 - 1/4	4	G1/4	6	15,5	10	7	20	9	15
6522	5 - M5	5	M5	6	12,5	11	4	21	9	8
6522	6 - M5	6	M5	6,5	13	12,7	4	22,5	10	10
6522	6 - 1/8	6	G1/8	6,5	15	12,7	6	22,5	10	12
6522	6 - 1/4	6	G1/4	6,5	16	12,7	7	22,5	10	15
6522	8 - 1/8	8	G1/8	7,5	16	15	6	25	12	12
6522	8 - 1/4	8	G1/4	7,5	17	15	7	25	12	15
6522	8 - 3/8	8	G3/8	7,5	17	15	8	25	12	19
6522	10 - 1/4	10	G1/4	8,5	19,5	17,5	7	28,5	14	15
6522	10 - 3/8	10	G3/8	8,5	19,5	17,5	8	28,5	14	19
6522	12 - 1/4	12	G1/4	10	20	19,5	7	31	16	17
6522	12 - 3/8	12	G3/8	10	20,5	19,5	8	31	16	19




Złącza, Mod. S6500...

Mod. Sprint[®].

WYMIARY

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW
S6500 4 - 1/8	4	R1/8	6	8,5	10	7,5	20	9
S6500 4 - 1/4	4	R1/4	6	10,5	10	11	20	9
S6500 5 - 1/8	5	R1/8	6	8,5	11	7,5	21	9
S6500 5 - 1/4	5	R1/4	6	10,5	11	11	21	9
S6500 6 - 1/8	6	R1/8	6,5	9	12,7	8,5	22,5	10
S6500 6 - 1/4	6	R1/4	6,5	11,5	12,7	11,5	22,5	10
S6500 8 - 1/8	8	R1/8	7,5	10,5	15	8,5	25	12
S6500 8 - 1/4	8	R1/4	7,5	12	15	11	25	12
S6500 8 - 3/8	8	R3/8	7,5	13	15	11,5	25	12
S6500 10 - 1/4	10	R1/4	7,5	14	17,5	11,5	28,5	14
S6500 10 - 3/8	10	R3/8	7,5	14	17,5	11,5	28,5	14
S6500 12 - 1/4	12	R1/4	10	15,5	19,5	11,5	31	16
S6500 12 - 3/8	12	R3/8	10	15	19,5	11,5	31	16




Złącze, Mod. 6501 4-M5

Z zamontowanym pierścieniem, Mod. 2661.



WYMIARY

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW
6501 4 - M5	4	M5	6	10,5	10	4	20	9




Złącza, Mod. 6525...

Złącze kolankowe, obrotowe, wydłużone
Sprint[®].

WYMIARY

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1
6525 6-1/8	6	G1/8	6,5	33,8	12,7	5,5	22,5	10	12
6525 6-1/4	6	G1/4	6,5	34	12,7	7	22,5	10	14
6525 8-1/8	8	G1/8	7,5	34,8	15	5,5	25	12	12
6525 8-1/4	8	G1/4	7,5	35	15	7	25	12	14

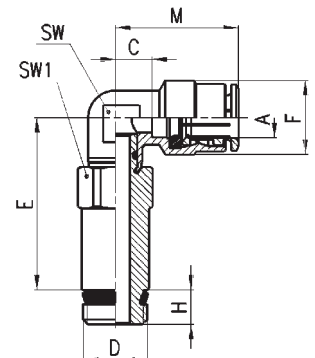


Złącza, Mod. S6430...

Trójnik obrotowy, Mod. *sprint*[®].

WYMIARY

Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1
S6430 4 - 1/8	4	G1/8	6	14,5	10	5,5	40	9	12
S6430 5 - 1/8	5	G1/8	6	14,5	11	5,5	42	9	12
S6430 5 - 1/4	5	G1/4	6	14,5	11	7	42	9	14
S6430 6 - 1/8	6	G1/8	6,5	15	12,7	5,5	45	10	12
S6430 6 - 1/4	6	G1/4	6,5	15	12,7	7	45	10	14
S6430 8 - 1/8	8	G1/8	7,5	16	15	5,5	50	12	12
S6430 8 - 1/4	8	G1/4	7,5	16	15	7	50	12	14
S6430 8 - 3/8	8	G3/8	7,5	16,5	15	8	50	12	19
S6430 10 - 1/4	10	G1/4	8,5	18,5	17,5	7	57	14	14
S6430 10 - 3/8	10	G3/8	8,5	19	17,5	8	57	14	19
S6430 12 - 1/4	12	G1/4	10	20	19,5	7	62	16	17
S6430 12 - 3/8	12	G3/8	10	20	19,5	8	62	16	19
S6430 12 - 1/2	12	G1/2	10	20,5	19,5	9	62	16	22
S6430 14 - 1/2	14	G1/2	12	21,5	22	9	70	18	22




Złącza, Mod. 6432...

Trójnik obrotowy z zamontowanym O-Ringiem.

WYMIARY

Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1
6432 4 - M5	4	M5	6	12,5	10	4	40	9	8
6432 4 - 1/8	4	G1/8	6	14,5	10	6	40	9	12
6432 5 - M5	5	M5	6	12,5	11	4	42	9	8
6432 6 - 1/8	6	G1/8	6,5	15	12,7	6	45	10	12
6432 6 - 1/4	6	G1/4	6,5	16	12,7	7	45	10	15
6432 8 - 1/8	8	G1/8	7,5	16	15	6	50	12	12
6432 8 - 1/4	8	G1/4	7,5	17	15	7	50	12	15
6432 8 - 3/8	8	G3/8	7,5	17	15	8	50	12	19
6432 10 - 1/4	10	G1/4	8,5	19,5	17,5	7	57	14	15
6432 10 - 3/8	10	G3/8	8,5	19,5	17,5	8	57	14	19
6432 12 - 1/4	12	G1/4	10	20	19,5	7	62	16	17
6432 12 - 3/8	12	G3/8	10	20,5	19,5	8	62	16	19




Złącza, Mod. S6440...

Mod. *sprint*[®].

WYMIARY

Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1
S6440 4 - 1/8	4	G1/8	6	14,5	10	5,5	40	20	9	12
S6440 5 - 1/8	5	G1/8	6	14,5	11	5,5	41	21	9	12
S6440 6 - 1/8	6	G1/8	6,5	15	12,7	5,5	42,5	22,5	10	12
S6440 6 - 1/4	6	G1/4	6,5	15	12,7	7	44	22,5	10	14
S6440 8 - 1/8	8	G1/8	7,5	16	15	5,5	46,5	25	12	12
S6440 8 - 1/4	8	G1/4	7,5	16	15	7	48	25	12	14
S6440 8 - 3/8	8	G3/8	7,5	16,5	15	8	49,5	25	12	19
S6440 10 - 1/4	10	G1/4	8,5	18,5	17,5	7	54	28,5	14	14
S6440 10 - 3/8	10	G3/8	8,5	18,5	17,5	8	55,5	28,5	14	19
S6440 12 - 3/8	12	G3/8	10	19,5	19,5	8	59	31	16	19
S6440 14 - 1/2	14	G1/2	12	21,5	22	9	65,5	35	18	22




Złącza, Mod. 6442...

Trójnik obrotowy z zamontowanym O-Ringiem.


WYMIARY

Mod.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1
6442 4 - M5	4	M5	6	12,5	10	4	36,5	20	9	8
6442 4 - 1/8	4	G1/8	6	14,5	10	6	40,5	20	9	12
6442 5 - M5	5	M5	6	12,5	11	4	37	21	9	8
6442 6 - 1/8	6	G1/8	6,5	15	12,7	6	43,5	22,5	10	12
6442 6 - 1/4	6	G1/4	6,5	16	12,7	7	45,5	22,5	10	15
6442 8 - 1/8	8	G1/8	7,5	16	15	6	47	25	12	12
6442 8 - 1/4	8	G1/4	7,5	17	15	7	49	25	12	15
6442 8 - 3/8	8	G3/8	7,5	17	15	8	50	25	12	19
6442 10 - 1/4	10	G1/4	8,5	19,5	17,5	7	55	28,5	14	15
6442 10 - 3/8	10	G3/8	8,5	19,5	17,5	8	56	28,5	14	19
6442 12 - 1/4	12	G1/4	10	20	19,5	7	58	31	16	17
6442 12 - 3/8	12	G3/8	10	20,5	19,5	8	59,5	31	16	19

**Złącza,
Mod. 6451... and Mod. S6450...**

Złącze obrotowe Y


* z zamontowanym pierścieniem, Mod. 2661.

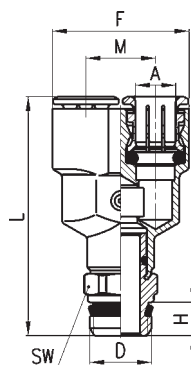**WYMIARY**

Mod.	A	D	F	H	L	M	SW
6451 4-M5	4	M5	18	4	26,5	9	*
6451 6-M5	6	M5	24,5	4	29,5	12,5	*
S6450 4-1/8	4	G1/8	18	5,5	38	9	12
S6450 6-1/8	6	G1/8	24,5	5,5	41,5	12,5	12
S6450 8-1/8	8	G1/8	28,5	5,5	48,5	14,5	14
S6450 8-1/4	8	G1/4	28,5	7	50	14,5	14

**Złącza,
Mod. 6622...**


Zespół banjo z zamontowanym O-Ringiem.

**WYMIARY**

Mod.	A	B	C	E	F	H	L	M	W	SW
6622 4 - M5	4	M5	4	6	8,8	3,5	16	18,5	η9	2,5
6622 4 - 1/8	4	G1/8	8,5	10	22,5	6	26	14	Ø14	4
6622 6 - 1/8	6	G1/8	8,5	10	12,7	6	26	24,5	Ø14	4
6622 6 - 1/4	6	G1/4	10,5	10	12,7	7	27	26,5	Ø18	5
6622 8 - 1/8	8	G1/8	8,5	10	15	6	26	26	Ø14	4
6622 8 - 1/4	8	G1/4	10,5	10	15	7	27	28	Ø18	5
6622 10 - 1/4	10	G1/4	10	10	17,5	7	27	30	Ø18	5

Złącza, Mod. 6632...

Zespół banjo z zamontowanym O-Ringiem.



WYMIARY


Mod.	A	B	C	F	H	L	M	W	SW
6632 4 - 1/8	4	G1/8	8,5	10	6	26	45	Ø14	4
6632 6 - 1/8	6	G1/8	8,5	12,7	6	26	49	Ø14	4
6632 6 - 1/4	6	G1/4	10,5	12,7	7	27	53	Ø18	5
6632 8 - 1/8	8	G1/8	8,5	15	6	26	52	Ø14	4
6632 8 - 1/4	8	G1/4	10,5	15	7	27	56	Ø18	5
6632 10 - 1/4	10	G1/4	10	17,5	7	27	60	Ø18	5

Złącza, Mod. 6610...

Zamontowane ze złączami Mod. 1631, 1635.

* do montażu zastosować złącze, Mod. 1635

- montaż możliwy tylko z elementami: Mod. SCU, SVU, SCO... M5.




WYMIARY

Mod.	A	C	F	M	O	V	W
6610 4 - M5	4	5	9	19	9	5,1	η9
6610 4 - M6	4	5	9	19	9	5,1	η9 •
6610 4 - 1/8	4	8,5	10	22,5	14,5	9,8	Ø14
6610 5 - M5	5	5	10	20	9	5,1	η9
6610 5 - M6	5	5	10	20	9	5,1	η9 •
6610 5 - 1/8	5	8,5	11	23,5	14,5	9,8	Ø14
6610 6 - M5	6	6,5	12,7	22,5	9	5,1	Ø10
6610 6 - M6	6	6,5	12,7	22,5	9	5,1	Ø10 •
6610 6 - 1/8	6	8,5	12,7	24,5	14,5	9,8	Ø14
6610 6 - 1/4	6	10,5	12,7	26,5	14,5	13,2	Ø18
6610 8 - 1/8	8	8,5	15	26	14,5	9,8	Ø14
6610 8 - 1/4	8	10,5	15	28	14,5	13,2	Ø18
6610 8 - 3/8	8	11,5	15	29	14,5	16,7	Ø21
6610 10 - 1/4	10	10	17,5	30	14,5	13,2	Ø18 *
6610 10 - 3/8	10	11,5	17,5	31,5	14,5	16,7	Ø21 *
6610 12 - 1/2	12	14	19,5	35	14,5	21	Ø26 *

Złącza, Mod. 6620...

Zamontowane ze złączami Mod. 1631, 1635.



WYMIARY

Mod.	A	C	F	L	O	V	W
6620 4 - M5	4	5	9	38	9	5,1	η9
6620 4 - 1/8	4	8,5	10	45	14,5	9,8	Ø14
6620 6 - 1/8	6	8,5	12,7	49	14,5	9,8	Ø14
6620 6 - 1/4	6	10,5	12,7	53	14,5	13,2	Ø18
6620 8 - 1/8	8	8,5	15	52	14,5	9,8	Ø14
6620 8 - 1/4	8	10,5	15	56	14,5	13,2	Ø18


Złącza, Mod. 1631...

Wymiary śrub banjo,
Mod. 1631-01, Mod. 1631-02 oraz Mod. 1631-03
podano na stronie 7.05 010 oraz 7.05 011.


Mod.

1631 01-...**1631 02-...****1631 03-...****Złącza, Mod. 6811...**

Mod. *sprint*[®]
* z zamontowanym O-Ringiem.

**WYMIARY**

Mod.	G	D	H	T	L	SW
6811 4 - M5	4	M5	4	16,5	24,5	8 *
6811 4 - 1/8	4	G1/8	5,5	16,5	27,8	12
6811 5 - 1/8	5	G1/8	5,5	18	29,3	12
6811 5 - 1/4	5	G1/4	7	18	31	14
6811 6 - 1/8	6	G1/8	5,5	18	29,3	12
6811 6 - 1/4	6	G1/4	7	18	31	14
6811 8 - 1/8	8	G1/8	5,5	20,5	31,8	12
6811 8 - 1/4	8	G1/4	7	20,5	33,5	14
6811 10 - 1/4	10	G1/4	7	23	36	14
6811 10 - 3/8	10	G3/8	8	23	37,3	19
6811 12 - 3/8	12	G3/8	8	24	38,3	19
6811 14 - 1/2	14	G1/2	9	28	44	22


Złącza, Mod. 6580...**WYMIARY**

Mod.	A	F	G	L	N	S	S1	S2
6580 4	4	8,8	10	30	14	5	2,2	1,6
6580 5	5	9,8	11	33	14,5	5	2,2	1,6
6580 6	6	11,7	12	34	16	5	2,2	1,6
6580 8	8	13,7	14	38	17,5	5	2,2	1,6
6580 10	10	16,3	17	42,5	20	5	2,2	1,6
6580 12	12	18,3	19	44,5	21	5,2	2,2	1,6
6580 14	14	21	22	48	23	5,2	2,2	1,6

Złącza, Mod. 6590...

WYMIARY


Mod.	A	B	F	L	N	MAX	SW	SW1	T
6590 4	4	M10 x 1	8,6	30	14	10,5	14	14	20
6590 5	5	M12 x 1	9,8	33	14,5	10,5	17	17	20
6590 6	6	M14 x 1	12,5	34	16	10,5	17	17	20
6590 8	8	M16 x 1	14,5	38	17,5	11,5	19	19	21
6590 10	8	M18 x 1	16,3	42,5	20	13	22	22	23,5
6590 12	12	M20 x 1	18,3	44,5	21	14,5	24	24	25
6590 14	14	M22 x 1	20,5	48	23	17,5	27	27	30



Złącza, Mod. 6550...

WYMIARY


Mod.	A	C	F	M	SW
6550 4	4	6	10	20	9
6550 5	5	6	11	21	9
6550 6	6	6,5	12,7	22,5	10
6550 8	8	7,5	15	25	12
6550 10	10	8,5	17,5	28,5	14
6550 12	12	10	19,5	31	17
6550 14	14	12	22	35	19




Złącza, Mod. 6540...

WYMIARY

Mod.	A	C	F	L	M	SW
6540 4	4	6	10	40	20	9
6540 5	5	6	11	42	21	9
6540 6	6	6,5	12,7	45	22,5	10
6540 8	8	7,5	15	50	25	12
6540 10	10	8,5	17,5	57	28,5	14
6540 12	12	10	19,5	62	31	17
6540 14	14	12	22	70	35	19




Złącza, Mod. 6560...

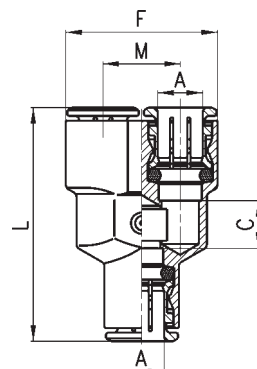

WYMIARY

Mod.	A	C	F	L	M
6560 4	4	5	18	33	9
6560 6	6	7	24,5	39	12,5
6560 8	8	9	28,5	44	14,5
6560 10	10	15,5	32	53,5	16


Złącza, Mod. 6600...



WYMIARY

Mod.	A	F	L	M	SW
6600 4	4	10	40	20	9
6600 5	5	11	42	21	9
6600 6	6	12,7	45	22,5	10
6600 8	8	15	50	25	12
6600 10	10	17,5	57	28,5	14
6600 12	12	19,5	62	31	16

Złącza, Mod. 6700...

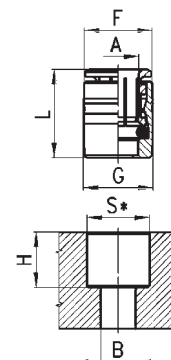

WYMIARY


Mod.	A	F	G	L	Wielkość	S	H	B
6700 4	4	8,6	9	14,5	4	8,75	11	3,5
6700 5	5	9,6	10	15,5	5	9,75	11,5	3,5
6700 6	6	11,8	12,2	16,5	6	11,95	12	4
6700 8	8	13,8	14,2	18	8	13,95	14	6
6700 10	10	15,8	16,2	20,5	10	15,95	16,5	8

Tolerancja gniazda:

metalowe $\begin{matrix} +0.05 \\ 0 \end{matrix}$

tworzywo sztuczne $\begin{matrix} +0.03 \\ -0.02 \end{matrix}$

Złącze zaślepiające, Mod. 6750...




WYMIARY

Mod.	A	G	L
6750 4	4	8,8	15
6750 6	6	11,8	17
6750 8	8	13,8	18,5
6750 10	10	15,8	21
6750 12	12	17,8	22

Zatyczka, Mod. 6900...



Tworzywo sztuczne




WYMIARY

Mod.	G	L	P	T
6900 4	4	29	8	20
6900 5	5	29,5	8	20,5
6900 6	6	31,5	8	22,5
6900 8	8	34,5	12	24,5
6900 10	10	37	12	27
6900 12	12	40,5	16	28,5
6900 14	14	42,5	16	30,5


Złącza, Mod. 6800...

WYMIARY

Mod.	A	G	C	F	L	T
6800 4 - 5	4	5	20	10	34	18
6800 4 - 6	4	6	20	10	34	18
6800 4 - 8	4	8	19	10	33	20,5
6800 5 - 6	5	6	20	11	35	18
6800 5 - 8	5	8	19	11	34	20,5
6800 6 - 8	6	8	22,5	13	38,5	20,5
6800 6 - 10	6	10	21	13	36,5	23
6800 6 - 12	6	12	22	13	37,5	24
6800 8 - 10	8	10	25	14	42,5	23
6800 8 - 12	8	12	22,5	14	40	24
6800 10 - 12	10	12	25,5	17	45,5	24
6800 10 - 14	10	14	25,5	17	45,5	28
6800 12 - 14	12	14	30	18,8	51	28




Złącza, Mod. 6850...



WYMIARY

Mod.	A	G	C	F	L	T
6850 6 - 4	6	4	19	13	34,5	16,5
6850 8 - 6	8	6	23,5	14	41	18


Złącza, Mod. 6950...



WYMIARY

Mod.	G	L
6950 4	4	32,5
6950 6	6	35,5
6950 8	8	40,5
6950 10	10	46
6950 12	12	48
6950 14	14	52

Złącza, Mod. 6555...



WYMIARY



Mod.	A	G	C	L	F	T	M	SW
6555 4 - 4	4	4	6	24	10	16,5	20	9
6555 6 - 6	6	6	6,5	26	12,7	18	22,5	10
6555 8 - 8	8	8	7,5	30	15	20	25	12
6555 10 - 10	10	10	8,5	33,5	17,5	23	28,5	14

Kapturek zabezpieczający, Mod. 6708...

WYMIARY

Mod.	A	F	L
6708 4	4	10,7	10,7
6708 5	5	11,7	11
6708 6	6	13,7	11,5
6708 8	8	15,7	12,5
6708 10	10	18,5	13
6708 12	12	20,7	15
6708 14	14	23,7	15

Materiał samogasnący
kolor czarny
V0



Złącza wtykowe z podwójnym uszczelnieniem serii 8000

Gniazda: G1/8 - G1/4

Posiadając duże doświadczenie w produkcji elementów złącznych oraz szerokie rozpoznanie ich właściwości w różnorodnych systemach przemysłowych, Camozzi na tej bazie rozwinął konstrukcję i wprowadził nową serię złącz 8000 posiadającą system podwójnego uszczelnienia.

Ta nowa konstrukcja to ulepszona wersja elementów serii 6000, gruntownie przebadanej w przemyśle. Główną cechą nowych elementów złącznych jest węzeł podwójnego uszczelnienia (rozwiązanie opatentowane). Zapewnia on doskonałą szczelność połączenia oraz eliminuje przecieki nawet w przypadku pewnych usterek przewodu.

Złącza serii 8000 oferowane są w 6 modelach. Łączenie i rozłączanie może być prowadzone wielokrotnie bez pogorszenia właściwości. Czynności te mogą być wykonywane bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi. Oszczędza to czas instalacji oraz utrzymywania w sprawności technicznej. Uszczelki wykonane standardowo z NBR mogą być w razie konieczności łatwo wymienione. Złączki serii 8000 posiadają zarówno gniazda wtykowe do łączenia z przewodami jak i części gwintowane do skręcania.

Na życzenie elementy te mogą być dostarczane z uszczelnieniami witonowymi oraz EPDM.



Z Ł Ą C Z A


PARAMETRY OGÓLNE

Materiały	kołnierz i korpus - mosiądz, uszczelki - NBR
Gwinty	Gas walcowe ISO-228 (BSP)
Zakres ciśnień	min. -0,9 - max. 60 bar*
Zalecane materiały przewodów	poliamid (PA) 6 - 11 - 12 poliuretan (PU)
Średnice zewnętrzne przewodów	ø 4, 6, 8
Czynnik roboczy	wszystkie media nie niszczące materiałów uszczelniających
Zakres temperatur	-20°C ÷ 100°C

*Podane maksymalne wartości ciśnienia równe 60 bar mogą być ograniczone dopuszczalną wytrzymałością przewodu zastosowanego.

Mod. 8512


Z zamontowanym O-Ringiem.

**WYMIARY**

Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1
8512 4-1/8	4	G1/8	5	8,8	13,5	6	23,8	12	2,5
8512 6-1/8	6	G1/8	5	11,7	13,5	6	27	12	4
8512 8-1/8	8	G1/8	8,5	13,7	15,2	6	32,5	14	5
8512 8-1/4	8	G1/4	7	13,7	16,4	7	31	15	6

Mod. 8522


Kolanko obrotowe z zamontowanym O-Ringiem.

**WYMIARY**

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1
8522 4-1/8	4	G1/8	3	14,5	10	6	21,5	9	12
8522 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,5	6	26	10	12
8522 8-1/8	8	G1/8	5	16	15	6	29	12	12
8522 8-1/4	8	G1/4	5	17	15	7	29	12	15


Mod. 8432

Trójnik obrotowy z zamontowanym O-Ringiem.

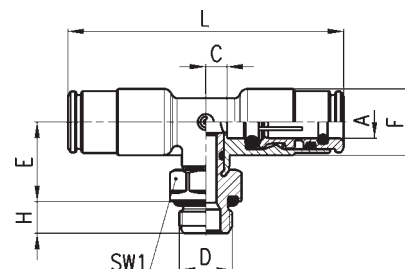**WYMIARY**

Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW1
8432 4-1/8	4	G1/8	3	14,5	10	6	43	12
8432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,5	6	52	12
8432 8-1/8	8	G1/8	5	16	15	6	58	12
8432 8-1/4	8	G1/4	5	17	15	7	58	15


Mod. 8580



WYMIARY

Mod.	A	F	G	L	N
8580 4	4	8,8	10	38	19
8580 6	6	11,7	12	45	22
8580 8	8	13,7	14	48	24


Mod. 8540

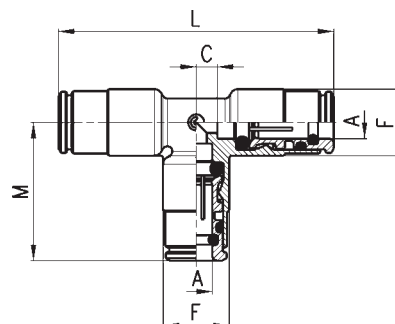

WYMIARY

Mod.	A	C	F	M	L
8540 4	4	3	10	21,5	43
8540 6	6	4	12,5	26	52
8540 8	8	5	15	29	58

Mod. 8550



WYMIARY

Mod.	A	C	F	M	SW
8550 4	4	3	10	21,5	9
8550 6	6	4	12,5	26	10
8550 8	8	5	15	29	12

Złącza przewodowe *Sprint*®

Gwinty: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2


Elementy złączne tej grupy umożliwiają relatywnie tanie i proste rozwiązanie wielu problemów montażu instalacji pneumatycznych. Pełny zakres zawiera złącza: proste, kątowe, trójniki, czwórniki i elementy redukcyjne o różnych gwintach do wymiaru G1/2. Uszczelnienie Camozzi typu *Sprint*® (pierścień teflonowy w części gwintu) eliminuje konieczność stosowania dodatkowych materiałów uszczelniających takich jak: kleje czy taśmy. Skracza to znacznie czas wykonywania instalacji. Uszczelnienia *Sprint*® umożliwiają kilkukrotne łączenie i rozłączanie elementów. Materiał: mosiądz OT58 niklowany. Zakres temperatur: - 40°C ÷ +120°C. Gwinty: BSPT (stożkowy) wg. ISO 7 BSP (walcowy) wg. ISO 228.



Złącza, Mod. S2500...

WYMIARY


Mod.	A	H	L	SW
S2500 1/8	R1/8	7,5	19,5	12
S2500 1/4	R1/4	11	27	14
S2500 3/8	R3/8	11,5	28	17
S2500 1/2	R1/2	14	33,5	22



Złącza, Mod. S2510...

WYMIARY


Mod.	A1	A2	H1	H2	L	SW
S2510 1/8 - 1/4	R1/8	R1/4	7,5	11	23,5	14
S2510 1/8 - 3/8	R1/8	R3/8	7,5	11,5	24	17
S2510 1/4 - 3/8	R1/4	R3/8	11	11,5	27,5	17
S2510 1/4 - 1/2	R1/4	R1/2	11	14	30,5	22
S2510 3/8 - 1/2	R3/8	R1/2	11,5	14	31	22



Złącza, Mod. S2520...

WYMIARY


Mod.	A	B	H	L	SW
S2520 1/8 - 1/8	R1/8	G1/8	7,5	17,5	14
S2520 1/8 - 1/4	R1/8	G1/4	7,5	21,5	17
S2520 1/8 - 3/8	R1/8	G3/8	7,5	22	22
S2520 1/4 - 1/4	R1/4	G1/4	11	25	17
S2520 1/4 - 3/8	R1/4	G3/8	11	25,5	22
S2520 1/4 - 1/2	R1/4	G1/2	11	29	27
S2520 3/8 - 3/8	R3/8	G3/8	11,5	26	22
S2520 3/8 - 1/2	R3/8	G1/2	11,5	29,5	27
S2520 1/2 - 1/2	R1/2	G1/2	14	32	27



Złącza, Mod. S2530...

WYMIARY

Mod.	A	B	H	L	SW
S2530 1/4 - 1/8	R1/4	G1/8	11	16	14
S2530 3/8 - 1/8	R3/8	G1/8	11,5	16,5	17
S2530 1/2 - 1/8	R1/2	G1/8	14	19,5	22
S2530 3/8 - 1/4	R3/8	G1/4	11,5	16,5	17
S2530 1/2 - 1/4	R1/2	G1/4	14	19,5	22
S2530 1/2 - 3/8	R1/2	G3/8	14	19,5	22




Złącza, Mod. 2541...

Złącze proste, obrotowe Mod. *Sprint*®.

WYMIARY


Mod.		A	B	H	L	SW	SW1
2541 1/8-	1/8R1/8	G1/8	5,5	26,5	14	12	
2541 1/4-	1/4R1/4	G1/4	7	32,7	17	14	
2541 3/8-	3/8R3/8	G3/8	8	34,5	22	19	



Złącza, Mod. S2010...

WYMIARY


Mod.		A	E	H	SW
S2010 1/8	R1/8	14	7,5	9	
S2010 1/4	R1/4	15,5	11	12	
S2010 3/8	R3/8	19,5	11,5	14	
S2010 1/2	R1/2	21,5	14	16	



Złącza, Mod. S2020...

WYMIARY


Mod.		A	B	E	H	M	SW
S2020 1/8 - 1/8	R1/8 G1/8	15	7,5	21	12		
S2020 1/4 - 1/4	R1/4 G1/4	19	11	25,5	14		
S2020 3/8 - 3/8	R3/8 G3/8	19,5	11,5	28	16		
S2020 1/2 - 1/2	R1/2 G1/2	23	14	33	21		




Złącza, Mod. S2040...

WYMIARY

Mod.		A	B	E	H	M	SW
S2040 1/8 - 1/8	R1/8 G1/8	13	8,9	17,5	14		
S2040 1/4 - 1/4	R1/4 G1/4	13	11	18,5	17		
S2040 3/8 - 3/8	R3/8 G3/8	18	13	23	22		
S2040 1/2 - 1/2	R1/2 G1/2	22,5	15,3	27,5	26		




Złącza, Mod. S2050...



WYMIARY

Mod.	A	B	E	H	L	M	SW
S2050 1/8 - 1/8	R1/8	G1/8	15	8,5	39	21	12
S2050 1/4 - 1/4	R1/4	G1/4	19	11	49	25,5	14
S2050 3/8 - 3/8	R3/8	G3/8	19,5	11,5	52,5	28	16
S2050 1/2 - 1/2	R1/2	G1/2	23	14	63	33	21


Złącza, Mod. S2060...



WYMIARY

Mod.	A	B	E	H	M	SW
S2060 1/8 - 1/8	R1/8	G1/8	15	8,5	21	12
S2060 1/4 - 1/4	R1/4	G1/4	19	11	25,5	14
S2060 3/8 - 3/8	R3/8	G3/8	19,5	11,5	28	16
S2060 1/2 - 1/2	R1/2	G1/2	23	14	33	21


Złącza, Mod. S2070...



WYMIARY

Mod.	A	B	E	H	L	M	SW
S2070 1/8 - 1/8	R1/8	G1/8	15	8,5	39,5	21	12
S2070 1/4 - 1/4	R1/4	G1/4	19	11	49,5	25,5	14
S2070 3/8 - 3/8	R3/8	G3/8	19,5	11,5	53	28	16
S2070 1/2 - 1/2	R1/2	G1/2	23	14	63	33	21


Złącza, Mod. S2080...



WYMIARY

Mod.	A	E	H	SW
S2080 1/8	R1/8	14	7,5	9
S2080 1/4	R1/4	15,5	11	12
S2080 3/8	R3/8	19,5	11,5	14
S2080 1/2	R1/2	21,5	14	16


Złącza, Mod. S2090...



WYMIARY

Mod.	A	B	E	H	M	SW
S2090 1/8 - 1/8	R1/8	G1/8	14	8,5	21	12
S2090 1/4 - 1/4	R1/4	G1/4	15,5	11	25,5	14
S2090 3/8 - 3/8	R3/8	G3/8	19,5	11,5	28	16
S2090 1/2 - 1/2	R1/2	G1/2	21,5	14	33	21


Korek zaślepiający, Mod. S2610...



WYMIARY

Mod.	A	L	SW
S2610 1/8	G1/8	7,5	4
S2610 1/4	G1/4	9	6
S2610 3/8	G3/8	10	8
S2610 1/2	G1/2	11	10

Korek zaślepiający, Mod. S2615...



WYMIARY

Mod.	A	L	SW
S2615 1/8	R1/8	8	5
S2615 1/4	R1/4	10	7
S2615 3/8	R3/8	10	8

Złącza przewodowe, osprzęt pomocniczy i przewody pneumatyczne

Gwinty: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4

Podczas utrzymywania sprawności technicznej pneumatycznych instalacji często nie ma pewności co do rzeczywistych potrzeb rozmiarów elementów złącznych.

Elementy złączne tej grupy umożliwiają relatywnie tanie rozwiązanie wielu problemów tego rodzaju.

Pełny zakres złączy zawiera: elementy proste, kątowe, trójniki, czwórniki z różnymi wielkościami do wielkości gwintu G1/2 włącznie. Wprowadzone przez Camozzi uszczelnienie typu Sprint, z pierścieniem teflonowym w części gwintu, znacznie ułatwia montaż i skraca czas obsługi. Połączenia typu Sprint mogą być wykorzystywane wielokrotnie.


Materiał: miedź OT58 niklowany.

Gwinty: BSPT (stożkowy) wg. ISO 7
BSP (walcowy) wg. ISO 228.



ZŁĄCZA


Złącza, Mod. 2500...



WYMIARY

Mod.	A	H	L	SW
2500 1/8	R1/8	7,5	19,5	12
2500 1/4	R1/4	11	27	14
2500 3/8	R3/8	11,5	28	17
2500 1/2	R1/2	14	33,5	22
2500 3/4	R3/4	16,5	40	27


Złącza, Mod. 2501...



WYMIARY

Mod.	A	H	L	SW
2501 M5	M5	4	11,5	8
2501 1/8	G1/8	6	16,5	14
2501 1/4	G1/4	8	21	17
2501 3/8	G3/8	9	23	19
2501 1/2	G1/2	10	25,5	24


Złącza, Mod. 2510...



WYMIARY

Mod.	A1	A2	H1	H2	L	SW
2510 1/8 - 1/4	R1/8	R1/4	7,5	11	23,5	14
2510 1/8 - 3/8	R1/8	R3/8	7,5	11,5	24	17
2510 1/4 - 3/8	R1/4	R3/8	11	11,5	27,5	17
2510 1/4 - 1/2	R1/4	R1/2	11	14	30,5	22
2510 3/8 - 1/2	R3/8	R1/2	11,5	14	31	22
2510 1/2 - 3/4	R1/2	R3/4	14	16,5	37,5	27


Złącza, Mod. 2511...



WYMIARY

Mod.	A1	A2	H1	H2	L	SW
2511 M5 - 1/8	M5	G1/8	4	6	14,5	14
2511 1/8 - 1/4	G1/8	G1/4	6	8	19	17
2511 1/8 - 3/8	G1/8	G3/8	6	9	20	19
2511 1/4 - 3/8	G1/4	G3/8	8	9	22	19
2511 1/4 - 1/2	G1/4	G1/2	8	10	23,5	24
2511 3/8 - 1/2	G3/8	G1/2	9	10	24,5	24


Złącza, Mod. 2520...



WYMIARY

Mod.	A	B	H	L	SW
2520 1/8 - 1/8	R1/8	G1/8	7,5	17,5	14
2520 1/8 - 1/4	R1/8	G1/4	7,5	21,5	17
2520 1/8 - 3/8	R1/8	G3/8	7,5	22	22
2520 1/4 - 1/4	R1/4	G1/4	11	25	17
2520 1/4 - 3/8	R1/4	G3/8	11	25,5	22
2520 1/4 - 1/2	R1/4	G1/2	11	29	27
2520 3/8 - 3/8	R3/8	G3/8	11,5	26	22
2520 3/8 - 1/2	R3/8	G1/2	11,5	29,5	27
2520 1/2 - 1/2	R1/2	G1/2	14	32	27


Złącza, Mod. 2521...



WYMIARY

Mod.	A	B	H	L	SW
2521 M5 - 1/8	M5	G1/8	4	14	14
2521 1/8 - 1/8	G1/8	G1/8	6	16	14
2521 1/8 - 1/4	G1/8	G1/4	6	20	17
2521 1/8 - 3/8	G1/8	G3/8	6	20,5	22
2521 1/4 - 1/4	G1/4	G1/4	8	22	17
2521 1/4 - 3/8	G1/4	G3/8	8	22,5	22
2521 1/4 - 1/2	G1/4	G1/2	8	26	27
2521 3/8 - 3/8	G3/8	G3/8	9	23,5	22
2521 3/8 - 1/2	G3/8	G1/2	9	27	27
2521 1/2 - 1/2	G1/2	G1/2	10	28	27


Złącza, Mod. 2525...



WYMIARY

Mod.	A	B	H	I	L	SW
2525 1/8 - 16	G1/8	G1/8	6	16	22	14
2525 1/8 - 36	G1/8	G1/8	6	36	42	14
2525 1/4 - 27	G1/4	G1/4	8	27	35	17
2525 1/4 - 43	G1/4	G1/4	8	43	51	17


Złącza, Mod. 2530...



WYMIARY

Mod.	A	B	H	L	SW
2530 1/4 - 1/8	R1/4	G1/8	11	16	14
2530 3/8 - 1/8	R3/8	G1/8	11,5	16,5	17
2530 1/2 - 1/8	R1/2	G1/8	14	19,5	22
2530 3/8 - 1/4	R3/8	G1/4	11,5	16,5	17
2530 1/2 - 1/4	R1/2	G1/4	14	19,5	22
2530 1/2 - 3/8	R1/2	G3/8	14	19,5	22
2530 3/4 - 1/2	R3/4	G1/2	16,5	23,5	27


Złącza, Mod. 2531...



WYMIARY

Mod.	A	B	H	L	SW
2531 1/8 - M5	G1/8	M5	6	10,5	14
2531 1/4 - 1/8	G1/4	G1/8	8	13	17
2531 3/8 - 1/8	G3/8	G1/8	9	14	19
2531 1/2 - 1/8	G1/2	G1/8	10	15,5	24
2531 3/8 - 1/4	G3/8	G1/4	9	14	19
2531 1/2 - 1/4	G1/2	G1/4	10	15,5	24
2531 1/2 - 3/8	G1/2	G3/8	10	15,5	24


Złącza, Mod. 2543...



WYMIARY

Mod.	B	L	SW
2543 M5	M5	11	8
2543 1/8	G1/8	15	14
2543 1/4	G1/4	22	17
2543 3/8	G3/8	24	22
2543 1/2	G1/2	30	27


Złącza, Mod. 2553...



WYMIARY

Mod.	B1	B2	L	SW
2553 M5 - 1/8	M5	G1/8	13	14
2553 1/8 - 1/4	G1/8	G1/4	19,5	17
2553 1/8 - 3/8	G1/8	G3/8	20	22
2553 1/8 - 1/2	G1/8	G1/2	23,5	27
2553 1/4 - 3/8	G1/4	G3/8	23	22
2553 1/4 - 1/2	G1/4	G3/8	27	27
2553 3/8 - 1/2	G3/8	G1/2	27,5	27


Złącza, Mod. 2611...



WYMIARY

Mod.	A	H	L	SW
2611 M5	M5	4	7,5	8
2611 1/8	G1/8	6	10,5	14
2611 1/4	G1/4	8	13	17
2611 3/8	G3/8	9	14	19
2611 1/2	G1/2	10	15,5	24

Korki, Mod. 2610 3/4

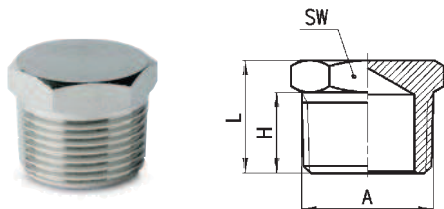

WYMIARY

Mod.	A	H	L	SW
2610 3/4	R3/4	16,5	23	27

Zaślepki, Mod. 2613...




WYMIARY

Mod.	B	L	SW
2613 1/8	G1/8	11	12
2613 1/4	G1/4	19	14
2613 3/8	G3/8	20	17
2613 1/2	G1/2	24	19

Złącza, Mod. 2601...

WYMIARY


Mod.	N	A	C	H	I	L	SW
2601 2 - M5	2	M5	1,2	4	8	16	8
2601 4,5 - M5	4	M5	2,5	4	15	23	8
2601 7 - 1/8	7	G1/8	4	6	20	30	12
2601 7 - 1/4	7	G1/4	4	8	20	33	17
2601 8 - 1/8	8	G1/8	5	6	20	30	12
2601 9 - 1/8	9	G1/8	5	6	20	30	12
2601 9 - 1/4	9	G1/4	6	8	20	33	17
2601 9 - 3/8	9	G3/8	6	9	20	34	19
2601 12 - 1/4	12	G1/4	9	8	20	33	17
2601 12 - 3/8	12	G3/8	9	9	20	34	19
2601 12 - 1/2	12	G1/2	9	10	20	35,5	24
2601 17 - 3/8	17	G3/8	13	9	24	38	19
2601 17 - 1/2	17	G1/2	13	10	24	39,5	24

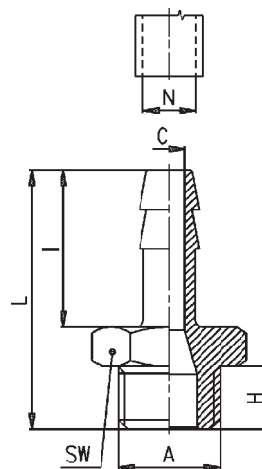

Złącza, Mod. 2010...

WYMIARY


Mod.	A	E	H	SW
2010 1/8	R1/8	14	7,5	9
2010 1/4	R1/4	15,5	11	12
2010 3/8	R3/8	19,5	11,5	14
2010 1/2	R1/2	21,5	14	16



Złącza, Mod. 2013...

WYMIARY


Mod.		B	M	SW
2013	1/8	G1/8	21	12
2013	1/4	G1/4	25,5	14
2013	3/8	G3/8	28	16
2013	1/2	G1/2	33	21



Złącza, Mod. 2021 oraz Mod. 2020...

WYMIARY


Mod.		A	B	E	H	M	SW
2021	M5 - M5	M5	M5	9	4	10,5	9
2020	1/8 - 1/8	R1/8	G1/8	15	7,5	21	12
2020	1/4 - 1/4	R1/4	G1/4	19	11	25,5	14
2020	3/8 - 3/8	R3/8	G3/8	19,5	11,5	28	16
2020	1/2 - 1/2	R1/2	G1/2	23	14	33	21



Złącza, Mod. 2050...

WYMIARY


Mod.		A	B	E	H	L	M	SW
2050	1/8 - 1/8	R1/8	G1/8	15	8,5	39	21	12
2050	1/4 - 1/4	R1/4	G1/4	19	11	49	25,5	14
2050	3/8 - 3/8	R3/8	G3/8	19,5	11,5	52,5	28	16
2050	1/2 - 1/2	R1/2	G1/2	23	14	63	33	21



Złącza, Mod. 2060...

WYMIARY


Mod.		A	B	E	H	M	SW
2060	1/8 - 1/8	R1/8	G1/8	15	8,5	21	12
2060	1/4 - 1/4	R1/4	G1/4	19	11	25,5	14
2060	3/8 - 3/8	R3/8	G3/8	19,5	11,5	28	16
2060	1/2 - 1/2	R1/2	G1/2	23	14	33	21



Złącza, Mod. 2080...

WYMIARY


Mod.		A	E	H	SW
2080	1/8	R1/8	14	7,5	9
2080	1/4	R1/4	15,5	11	12
2080	3/8	R3/8	19,5	11,5	14
2080	1/2	R1/2	21,5	14	16



Złącza, Mod. 2070...

WYMIARY


Mod.		A	B	E	H	L	M	SW
2070	1/8 - 1/8	R1/8	G1/8	15	8,5	39	21	12
2070	1/4 - 1/4	R1/4	G1/4	19	11	49	25,5	14
2070	3/8 - 3/8	R3/8	G3/8	19,5	11,5	52,5	28	16
2070	1/2 - 1/2	R1/2	G1/2	23	14	63	33	21



Złącza, Mod. 2090...

WYMIARY


Mod.		A	B	E	H	M	SW
2090	1/8 - 1/8	R1/8	G1/8	14	8,5	21	12
2090	1/4 - 1/4	R1/4	G1/4	15,5	11	25,5	14
2090	3/8 - 3/8	R3/8	G3/8	19,5	11,5	28	16
2090	1/2 - 1/2	R1/2	G1/2	21,5	14	33	21



Złącza, Mod. 2003...

WYMIARY


Mod.		B	H	M	SW
2003	1/8	G1/8	7,5	21	12
2003	1/4	G1/4	11	25,5	14
2003	3/8	G3/8	11,5	28	16
2003	1/2	G1/2	15	33	21



Złącza, Mod. 2040...

WYMIARY


Mod.		A	B	E	H	M	SW
2040	1/8 - 1/8	R1/8	G1/8	13	8,9	17,5	14
2040	1/4 - 1/4	R1/4	G1/4	13	11	18,5	17
2040	3/8 - 3/8	R3/8	G3/8	18	13	23	22
2040	1/2 - 1/2	R1/2	G1/2	22,5	15,3	27,5	26



Złącza, Mod. 2043...

WYMIARY


Mod.		B	M	M1	SW
2043	1/8	G1/8	17,5	17,5	14
2043	1/4	G1/4	19	18,5	17
2043	3/8	G3/8	23,5	22,5	22
2043	1/2	G1/2	28	28	26



Złącza, Mod. 2033...

WYMIARY

Mod.		B	H	M	SW
2033	1/8	G1/8	7,5	19,5	12
2033	1/4	G1/4	11	25,5	14
2033	3/8	G3/8	11,5	26,5	16




Złącza, Mod. 2023...

Do montażu z elementami: Mod. 1631, 1635.

- Montaż tylko z elementami: Mod. SCU, SCO, SVU...M5
- * montaż z częściami Mod. 1635.

WYMIARY


Mod.		B	M	O	V	W
2023	M5 - M5	M5	10,5	9	5,1	η9
2023	M5 - M6	M5	10,5	9	6,1	η9 •
2023	1/8 - 1/8	G1/8	21	14,5	9,8	Ø14
2023	1/4 - 1/4	G1/4	26	14,5	13,2	Ø18 *
2023	3/8 - 3/8	G3/8	29	14,5	16,7	Ø21 *



Kostka-kolektor, Mod. 3033

WYMIARY

Mod.	B	C	F	L	T	SW
3033 1/8	G1/8	4	4,5	25	17	16
3033 1/4	G1/4	7	5,5	40	26	20
3033 3/8	G3/8	8	5,5	50	34	26
3033 1/2	G1/2	8	5,5	50	34	32



Przewody, Mod. PV...

Przewody (PVC wzmocnione)

Kolor niebieski.

WYMIARY

Mod.	D/d	Maksymalne ciśnienie (20°C)
PV 6/4	6/4	70 bar
PV 8/6	8/6	58 bar
PV 10/8	10/8	40 bar
PV 12/10	12/10	30 bar
PV 15/12,5	15/12,5	30 bar



Przewody, Mod. TRN...

Przewody (Poliamidowe PA12)

* na życzenie

WYMIARY

Mod.	D/d	Maksymalne ciśnienie (20°C)
TRN 4/2	4/2	30 bar
TRN 5/3	5/3	25 bar
TRN 6/4	6/4	20 bar
TRN 8/6	8/6	14 bar
TRN 10/8	10/8	11 bar
TRN 12/10	12/10	9 bar

Bezbarwny

* Niebieski

* Czerwony

* Zielony

* Czarny

* Żółty



Przewody, Mod. TPE...

Przewody (Polietylenowe)

Kolory: bezbarwny, niebieski

WYMIARY

Mod.	D/d	Maksymalne ciśnienie (20°C)
TPE 5/3	5/3	12 bar
TPE 6/4	6/4	11 bar
TPE 8/6	8/6	8 bar
TPE 10/8	10/8	7 bar



Przewody spiralne, Mod. TSP..**Materiał:** rilsan

Kolory: niebieski (inne dostępne na życzenie)

**WYMIARY**


Mod.	D/d	Maksymalne ciśnienie (20°C)	ø spirali	Dł. spirali	Dł. rozcigu
TSP 6/4	6/4	20 bar	50	820	15
TSP 8/6	8/6	14 bar	64	1000	15
TSP 10/8	10/8	11 bar	86	1000	15
TSP 12/10	12/10	9 bar	114	1050	15

Uchwyty przewodów, Mod. MPL...

Kolor niebieski.

**WYMIARY**

Mod.	ø PRZEWODU	L	A	d	P
MPL 4	4/2	115	19	2,5	11,5
MPL 6	6/4	115	19	2,5	11,5
MPL 8	8/6	144	19	3,5	14,5
MPL 10	10/8	172	19	4,5	17,5

**Nożyce do cięcia przewodów, Mod. PNZ...**

Mod.

PNZ-12 (małe nożyce)**PNZ-25** (duże nożyce)


Złącza uniwersalne z pierścieniem zaciskowym

Przewody: $\varnothing$ 4, 6, 8, 10, 12 mm

Gwinty: G1/8, G1/4

R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

Złącza uniwersalne

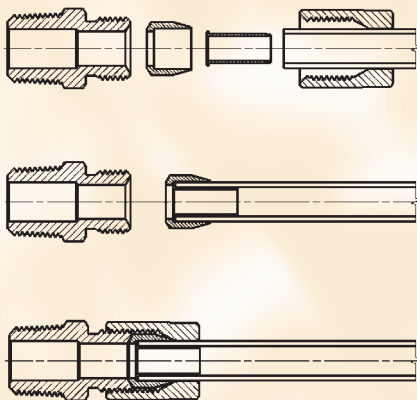


PARAMETRY TECHNICZNE

Materiały	mosiądz OT58, niklowany
Gwinty	GAS, stożkowy ISO 7 (BSPT)
	GAS, cylindryczny ISO 228 (BSP)
Ciśnienie pracy	patrz parametry przewodów, do 40 bar
Zalecane materiały przewodów	miedź zmiękczona, przewody z tworzyw (z pierścieniem podpierającym)
Średnice przewodów	4 ÷ 12 mm
Czynnik roboczy	sprężone powietrze lub inne media przy niskim ciśnieniu
Zakres temperatur	według parametrów przewodów

Złącza, Mod. 1050...


* z baryłką obustronnie stożkową



WYMIARY

Mod.	D	A	B	H	I	L	R	SW	SW1
1050 4 - 1/8	4	R1/8	1/8	7,5	19	31	16,5	12	12
1050 6 - 1/8	6	R1/8	1/8	7,5	19	31	17	12	12
1050 6 - 1/4	6	R1/4	1/8	11	19	35	19,5	14	12
1050 8 - 1/8	8	R1/8	1/4	7,5	23	35	18,5	14	14
1050 8 - 1/4	8	R1/4	1/4	11	23	39	21	14	14
1050 8 - 3/8	8	R3/8	1/4	11,5	23	39,5	21	17	14
1050 10 - 1/4	10	R1/4	3/8	11	25,5	41,5	21	17	17
1050 10 - 3/8	10	R3/8	3/8	11,5	25,5	42	21	17	17
1050 10 - 1/2	10	R1/2	3/8	14	25,5	45	22,5	22	17
1050 12 - 1/4	12	R1/4	1/2	11	29,5	45,5	23,5	22	19*
1050 12 - 3/8	12	R3/8	1/2	11,5	29,5	46	23,5	22	19*
1050 12 - 1/2	12	R1/2	1/2	14	29,5	49	25	22	19*

Złącza, Mod. 1063...



WYMIARY

Mod.	D	B1	B	H	I	L	R	SW	SW1
1063 4 - 1/8	4	G1/8	1/8	7,5	19	29	18,5	14	12
1063 6 - 1/8	6	G1/8	1/8	7,5	19	29	18,5	14	12
1063 6 - 1/4	6	G1/4	1/8	11	19	33	22,5	17	12
1063 8 - 1/8	8	G1/8	1/4	7,5	23	33	20	14	14
1063 8 - 1/4	8	G1/4	1/4	11	23	37	24	17	14


Złącza, Mod. 1020...

* z baryłką obustronnie stożkową




WYMIARY

Mod.	D	A	B	E	H	M	R	SW	SW1
1020 4 - 1/8	4	R1/8	1/8	15	7,5	29,5	19	9	12
1020 6 - 1/8	6	R1/8	1/8	15	7,5	29,5	19	9	12
1020 6 - 1/4	6	R1/4	1/8	16,5	11	29,5	19	12	12
1020 8 - 1/8	8	R1/8	1/4	15	7,5	33	20	12	14
1020 8 - 1/4	8	R1/4	1/4	16,5	11	33	20	12	14
1020 8 - 3/8	8	R3/8	1/4	19,5	11,5	35	22	14	14
1020 10 - 1/4	10	R1/4	3/8	19	11	38	22,5	14	17
1020 10 - 3/8	10	R3/8	3/8	19,5	11,5	38	22,5	14	17
1020 10 - 1/2	10	R1/2	3/8	21	14	38	22,5	16	17
1020 12 - 1/4	12	R1/4	1/2	19	11	42	25	16	19*
1020 12 - 3/8	12	R3/8	1/2	19,5	11,5	42	25	16	19*
1020 12 - 1/2	12	R1/2	1/2	21	14	42	25	16	19*




Złącza, Mod. 1093...



WYMIARY

Mod.	D	B1	B	E	H	M	R	SW	SW1
1093 4 - 1/8	4	G1/8	1/8	21	7,5	29,5	18,5	12	12
1093 6 - 1/8	6	G1/8	1/8	21	7,5	29,5	19	12	12
1093 6 - 1/4	6	G1/4	1/8	25,5	11	30,5	20	14	12
1093 8 - 1/8	8	G1/8	1/4	21	7,5	33	20	12	14
1093 8 - 1/4	8	G1/4	1/4	25,5	11	35	22	14	14


Złącza, Mod. 1000...



WYMIARY

Mod.	D	A	B	E	H	M	R	SW	SW1
1000 4 - 1/8	4	R1/8	1/8	15	7,5	29,5	19	9	12
1000 6 - 1/8	6	R1/8	1/8	15	7,5	29,5	19	9	12
1000 8 - 1/4	8	R1/4	1/4	16,5	11	33	20	12	14
1000 10 - 1/4	10	R1/4	3/8	19	11	38	22,5	14	17

Złącza, Mod. 1010...

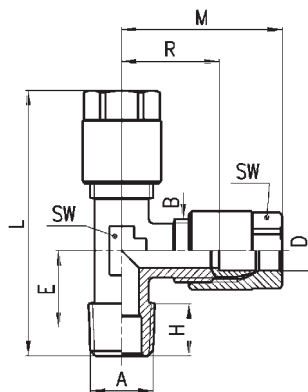


WYMIARY

Mod.	D	A	B	E	H	L	M	R	SW	SW1
1010 4 - 1/8	4	R1/8	1/8	15	7,5	48	29,5	19	9	12
1010 6 - 1/8	6	R1/8	1/8	15	7,5	48	29,5	19	9	12
1010 8 - 1/4	8	R1/4	1/4	16,5	11	54,5	33	20	12	14
1010 10 - 1/4	10	R1/4	3/8	19	11	62	38	22,5	14	17

Złącza, Mod. 1230...


* z baryłką obustronnie stożkową



WYMIARY

Mod.	D	B	L	R	SW	SW1
1230 4	4	1/8	42,5	21,5	12	12
1230 6	6	1/8	42,5	21,5	12	12
1230 8	8	1/4	51	25	14	14
1230 10	10	3/8	56	25	17	17
1230 12	12	1/2	64,5	30,5	22	19*

Złącza, Mod. 1250...

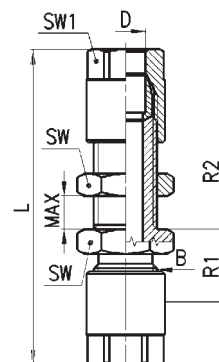


WYMIARY

Mod.	D	B	L	R1	R2	MAX	SW	SW1
1250 4	4	1/8	57,5	12,5	23	12	14	12
1250 6	6	1/8	57,5	13	23,5	12	14	12
1250 8	8	1/4	65	15	24	13	17	14
1250 10	10	3/8	72,5	15	26,5	13	22	17

Złącza, Mod. 1220...

* z baryłką obustronnie stożkową




WYMIARY

Mod.	D	B	M	R	SW	SW1
1220 4	4	1/8	29,5	19	9	12
1220 6	6	1/8	29,5	19	9	12
1220 8	8	1/4	33	20	12	14
1220 10	10	3/8	38	22,5	14	17
1220 12	12	1/2	42	25	16	19*

Złącza, Mod. 1210...

* z baryłką obustronnie stożkową

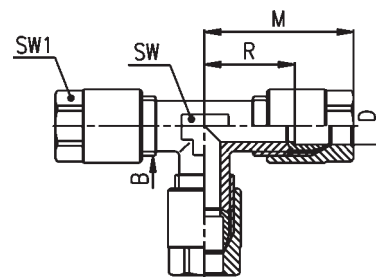


WYMIARY

Mod.	D	B	M	R	SW	SW1
1210 4	4	1/8	29,5	19	9	12
1210 6	6	1/8	29,5	19	9	12
1210 8	8	1/4	33	20	12	14
1210 10	10	3/8	38	22,5	14	17
1210 12	12	1/2	42	25	16	19*

Złącza, Mod. 1170...

Do montażu z elementami: Mod. 1631, 1635.

* Do montażu z Mod. 1635.




WYMIARY

Mod.	D	B	R	M	V	W	SW1
1170 6 - 1/8	6	1/8	17,5	28	9,8	Ø14	12
1170 6 - 1/4	6	1/8	20	30,5	13,2	Ø18	12
1170 8 - 1/8	8	1/4	18	31	9,8	Ø14	14 *



Nakrętka zaciskająca, Mod. 1303...

WYMIARY

Mod.	D	A	L	SW1
1303 4 - 1/8	4	1/8	15,5	12
1303 6 - 1/8	6	1/8	15,5	12
1303 8 - 1/4	8	1/4	19	14
1303 10 - 3/8	10	3/8	21,5	17
1303 12 - 1/2	12	1/2	24	19



Pierścień zaciskający, Mod. 1310...




* stożek obustronny

WYMIARY

Mod.	D	d1	d2	L
1310 4	4	7,8	3	8
1310 6	6	7,8	4,5	7
1310 8	8	10,8	7	9
1310 10	10	13,8	9	11,5
1310 12	12	16,3	12	14 *

Tulejka podpierająca, Mod. 1320...



WYMIARY

Mod.	d	d3	d4	L
1320 4	4	3	5	12
1320 6	6	5	7	13
1320 8	8	7	9	14
1320 10	10	9	11	16

Zespoły szybkozłączne

Średnica nominalna: $\varnothing$ 5 - 7 mm

Średnice przewodów (tworzywo): 6/4 - 8/6 - 10/8

Średnice przewodów (guma): 6x14 - 8x17 - 10x19 - 13x23

Gwinty: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Zespoły szybkozłączne (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2) znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie odbiorniki sprężonego powietrza celem uzyskania wygody lub bezpieczeństwa muszą być często rozłączane i łączone. Zespoły te umożliwiają wykonanie tych operacji szybko i bez strat ciśnienia w układzie.

Trzecia cyfra oznaczenia (5 lub 8) wskazuje na średnicę nominalną (przelot) i stąd rozmiar złącza.

Części zespołu posiadające tą samą trzecią cyfrę w oznaczeniu, mogą być ze sobą łączone.



ZŁĄCZA

PARAMETRY OGÓLNE

Funkcja elementu	szybkozłączne
Konstrukcja zaworu	zwrotny grzybkowy
Montaż	gwintowy
Gwint	GAS cylindryczny ISO 228 (BSP)
Materiały	mosiądz OT58 niklowany
	uszczelki NBR
	sprężyny i kulki ze stali nierdzewnej
Wielkości gwintów	1/8" GAS - 1/4" GAS - 3/8" GAS - 1/2" GAS - dla przewodów z tworzyw sztucznych i gumy
Położenie pracy	dowolne
Zakres temperatur	0° - 80°C (dla suchego powietrza -20°C)


PARAMETRY PNEUMATYCZNE

Zakres ciśnień	-0,8 ÷ 12 bar
Ciśnienie nominalne	6 bar
Przepływ nominalny	patrz wykresy
Średnice nominalne	5 - 7 mm
Czynnik roboczy	sprężone powietrze lub inny czynnik o niskim ciśnieniu



CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

ZESPOŁY SZYBKOZŁĄCZNE

Zamieszczone wykresy pokazują zależność pomiędzy ciśnieniem wyjściowym a uzyskanym przepływem dla dwóch wielkości szybkózłączy (modele oznaczono przy uzyskanych charakterystykach).
Pomiary wykonano dla idealnych warunków pracy.
Jeżeli przykładowo przewody będą stosowane gorszej jakości i geometrii, uzyskane wyniki rzeczywiste mogą być słabsze.

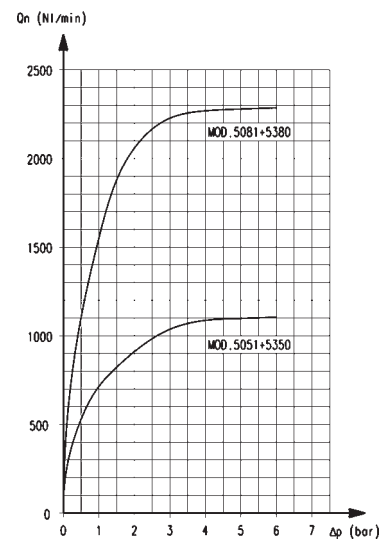



Szybkozłącza, Mod. 5051... oraz Mod. 5081...



WYMIARY

Mod.	A1	Ø	D	H	L	M	SW
5051 1/8G1/8	5	17	6	35	20,5	14	
5051 1/4G1/4	5	17	8	37	20,5	17	
5081 1/4G1/4	7	25	8	47,5	34,5	22	
5081 3/8G3/8	7	25	9	48,5	34,5	22	
5081 1/2G1/2	7	25	10	49,5	34,5	24	



Szybkozłącza, Mod. 5052... oraz Mod. 5082

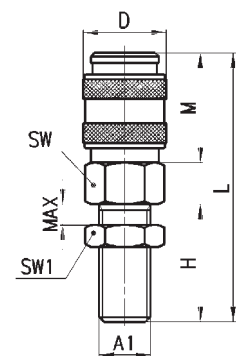

WYMIARY

Mod.	A1	Ø	D	H	L	M	max	SW	SW1
5052 1/8G1/8	5	17	23	52	20,5	12	14	14	
5052 1/4G1/4	5	17	24	53	20,5	12	17	17	
5082 1/4G1/4	7	25	24	63,5	34,5	12	22	17	



Złącza, Mod. 5053... oraz Mod. 5083...

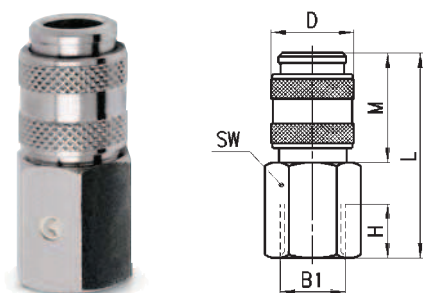

WYMIARY

Mod.	B1	Ø	D	H	L	M	SW
5053 1/8	G1/8	5	17	7,5	36,5	20,5	14
5053 1/4	G1/4	5	17	11	40	20,5	17
5083 1/4	G1/4	7	25	11	49,5	34,5	22
5083 3/8	G3/8	7	25	11,5	49,5	34,5	22
5083 1/2	G1/2	7	25	15	49,5	34,5	24



Złącza, Mod. 5054... oraz Mod. 5084...

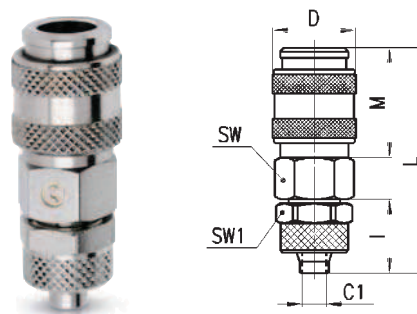

WYMIARY

Mod.	PRZEWOD Ø	C1	D	I	L	M	SW	SW1
5054 6/4	6/4	5	3	17	15	44	20,5	14 12
5054 8/6	8/6	5	5	17	15	44	20,5	14 14
5084 8/6	8/6	7	5	25	15	54,5	34,5	22 14
5084 10/8	10/8	7	6,5	25	16,5	56	34,5	22 16



Złącza, Mod. 5055...

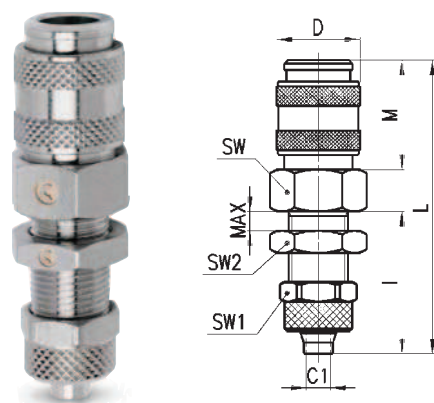

WYMIARY

Mod.	PRZEWODØ	C1	D	I	L	M	Max	SW	SW1	SW2
5055 6/4	6/4	5	3	17	29	58	20,5	10	14	14
5055 8/6	8/6	5	5	17	29	58	20,5	11	17	17



Złącza, Mod. 5056... oraz Mod. 5086...

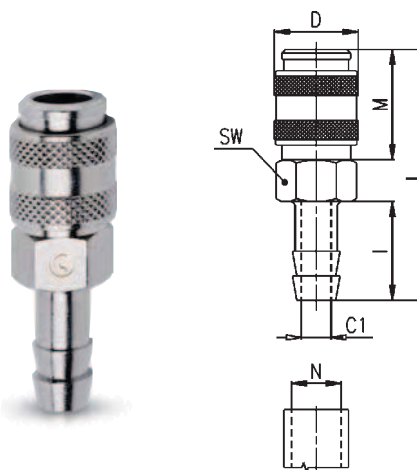

WYMIARY

Mod.	N	Ø	C1	D	I	L	M	SW
5056 06	6	5	3	17	20	49	20,5	14
5056 09	9	5	5	17	20	49	20,5	14
5086 09	9	7	5	25	20	59,5	34,5	22
5086 12	12	7	8	25	20	59,5	34,5	22


Złącza, Mod. 5057... oraz Mod. 5087...

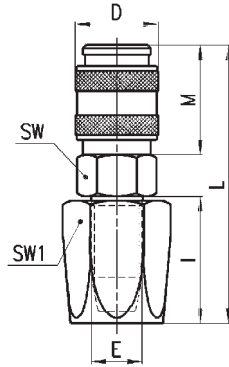

WYMIARY

Mod.	PRZEWOD	Ø	E	D	I	L	M	SW	SW1
5057	6x14	6x14	5	9	17	25	54,5	20,5	17
5087	6x14	6x14	7	9	25	25	64,5	34,5	22
5087	8x17	8x17	7	10	25	25	64,5	34,5	22
5087	10x19	10x19	7	12	25	27	66,5	34,5	22
5087	13x23	13x23	7	15	25	37	76,5	34,5	22



Złącza, Mod. 5150... oraz Mod. 5180...



WYMIARY

Mod.	A2	Ø	H	L	SW
5150	1/8	G1/8	5	6	26
5150	1/4	G1/4	5	8	28,5
5180	1/4	G1/4	7	8	33
5180	3/8	G3/8	7	9	34
5180	1/2	G1/2	7	10	35,5


Złącza, Mod. 5058... oraz Mod. 5088...

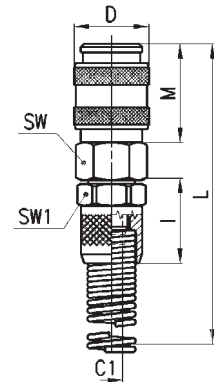

WYMIARY

Mod.	PRZEWOD	Ø	C1	D	I	M	L	SW	SW1
5058	6/4	6/4	5	3	17	19	20,5	120,5	14
5058	8/6	8/6	5	5	17	19	20,5	124,5	14
5088	8/6	8/6	7	5	25	19	34,5	135	22
5088	10/8	10/8	7	6,5	25	21,5	34,5	139,5	22


Złącza, Mod. 5350... oraz Mod. 5380...



WYMIARY

Mod.	B2	Ø	H	L	SW
5350	1/8	G1/8	5	7,5	25,5
5350	1/4	G1/4	5	11	28,5
5380	1/4	G1/4	7	11	33
5380	3/8	G3/8	7	11,5	33,5
5380	1/2	G1/2	7	15	38


Złącza, Mod. 5450... oraz Mod. 5480...



WYMIARY

Mod.	PRZEWOD	Ø	C1	I	L	SW	SW1
5450 6/4	6/4	5	3	15	35	12	12
5450 8/6	8/6	5	5	15	35,5	14	14
5480 8/6	8/6	7	5	15	39,5	14	14
5480 10/8	10/8	7	6,5	16,5	41,5	17	16


Złącza, Mod. 5650... oraz Mod. 5680...

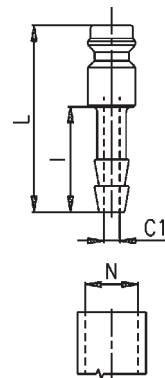

WYMIARY

Mod.	N	Ø	C1	I	L
5650 06	6	5	3	20	35,5
5650 09	9	5	5	20	35,5
5680 06	6	7	3	20	40
5680 09	9	7	5	20	40
5680 12	12	7	7	20	40


Złącza, Mod. 5750... oraz Mod. 5780...



WYMIARY

Mod.	PRZEWOD	Ø	E	I	L	SW	SW1
5750 6x14	6x14	5	9	25	45	14	17
5780 6x14	6x14	7	9	25	50	14	17
5780 8x17	8x17	7	10	25	50	14	19
5780 13x23	13x23	7	15	37	62	19	27

Złącza, Mod. 5850... oraz Mod. 5880...



WYMIARY

Mod.	PRZEWOD	Ø	C1	I	L	SW	SW1
5850 6/4	6/4	5	3	19	111,5	12	12
5850 8/6	8/6	5	5	19	116	14	14
5880 8/6	8/6	7	5	19	120	14	14
5880 10/8	10/8	7	6,5	21,5	125	17	16


Złącze wtykowe Compact z tworzyw sztucznych

NOWOŚĆ

Średnice zewnętrzne przewodów: Ø 4 - 6 - 8 - 10.

Złącza gwintowane: G1/8, G1/4, G3/8

Nowe modele zostały wprowadzone do oferty firmy Camozzi. Są wykonywane z polimerowych tworzyw sztucznych i zachowują standardy pozostałych elementów oferty tej grupy. W porównaniu ze złączami metalowymi są lżejsze a materiały zastosowane do ich wytworzenia po ich zużyciu mogą być łatwo powtórnie utylizowane.

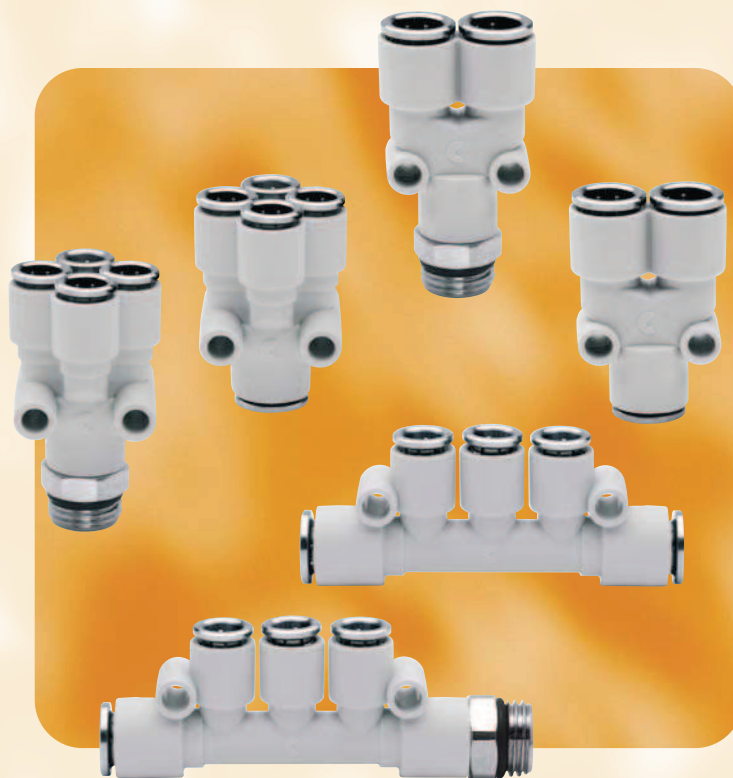


Z Ł Ą C Z A

PARAMETRY OGÓLNE

Materiały	korpus - technopolimer, elementy wewnętrzne - mosiądz, kotnierz - mosiądz (niklowany), uszczelki - NBR
Gwinty	GAS walcowe ISO-228 (BSP)
Zakres ciśnień	min. - 0,9 bar, max. 16 bar
Przewody łączone	Rilsan, poliamid 6 - 11 - 12, polietylen, poliuretan
Średnice zewnętrzne	ø 4 - 6 - 8 - 10
Czynnik roboczy	sprężone powietrze (dla innych mediów prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem)
Zakres temperatur	-20° + 60°C (patrz parametry przewodów)


Złącza, Mod. 7542

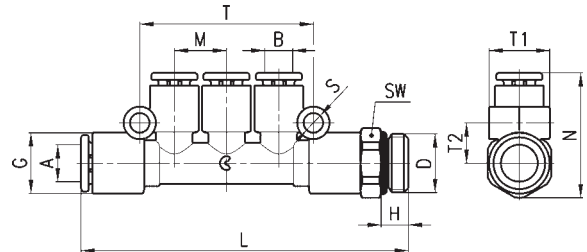

WYMIARY

Mod.	A	B	D	G	H	L	M	N	S	SW	T	T1	T2
7542 6-4-1/8	4	6	G1/8	11	5	62,5	9,6	24,5	4	12	32,5	11	7,5
7542 6-4-1/4	4	6	G1/4	11	6	63,5	9,6	25,5	4	14	32,5	11	7,5
7542 8-6-1/8	8	6	G1/8	13,5	5	72	11,5	27,5	4	14	38,2	13,5	9
7542 8-6-1/4	8	6	G1/4	13,5	6	72	11,5	27,5	4	14	38,2	13,5	9
7542 10-8-1/4	10	8	G1/4	16	6	87,5	14,1	31	4	17	45,8	16	10,5
7542 10-8-3/8	10	8	G3/8	16	7	88	14,1	32	4	19	45,8	16	10,5


Złącza, Mod. 7572

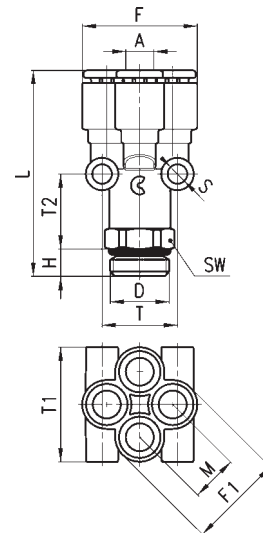

WYMIARY

Mod.	A	D	H	F	F1	L	M	S	SW	T	T1	T2
7572 4-1/8	4	G1/8	5	20,5	17	40,5	8,3	4	12	14,5	20,5	15
7572 4-1/4	4	G1/4	6	20,5	17	41,5	8,3	4	14	14,5	20,5	15
7572 6-1/8	6	G1/8	5	25	21	45,5	10,2	4	14	16,5	25	17,5
7572 6-1/4	6	G1/4	6	25	21	45,5	10,2	4	14	16,5	25	16,5


Złącza, Mod. 7562

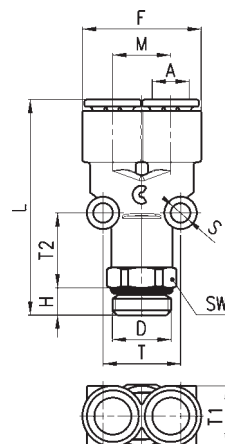

WYMIARY

Mod.	A	D	F	H	L	M	S	SW	T	T1	T2
7562 4-1/8	4	G1/8	17	5	41	8,3	4	12	10,8	9	16,5
7562 6-1/8	6	G1/8	22	5	42,5	10,7	4	12	14,5	11	15,5
7562 6-1/4	6	G1/4	22	6	43,5	10,7	4	14	14,5	11	15,5
7562 8-1/8	8	G1/8	26	5	47,5	12,7	4	14	17	13,5	17,5
7562 8-1/4	8	G1/4	26	6	47,5	12,7	4	14	17	13,5	16,5
7562 10-1/4	10	G1/4	30,5	6	55	15	4	17	16,5	15,5	19
7562 10-3/8	10	G3/8	30,5	7	55,5	15	4	19	16,5	15,5	18,5

Złącza, Mod. 7545

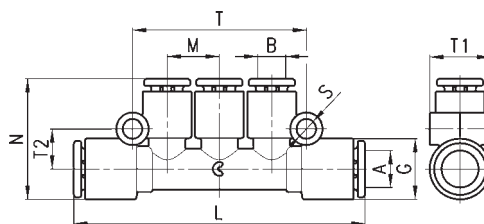

WYMIARY

Mod.	A	B	G	L	M	N	S	T	T1	T2
7545 6-4	6	4	11	55,5	9,6	23,5	4	32,5	11	7,5
7545 8-6	8	6	13,5	64	11,5	26,5	4	38,2	13,5	9
7545 10-8	10	8	16	78,5	14,1	30	4	45,8	16	10,5


Złącza, Mod. 7560

WYMIARY

Mod.	A	B	F	L	M	S	T	T1	T2
7560 4	4	4	17	34	8,3	4	10,8	9	13
7560 6	6	6	22	35,5	10,7	4	14,5	11	13,5
7560 8	8	8	26	39,5	12,7	4	17	13,5	14,5
7560 10	10	10	30,5	46	15	4	16,6	15,5	16

WYMIARY


Mod.	A	B	F	L	M	S	T	T1	T2
7560 6-4	6	4	17	34	8,3	4	12,2	11	15
7560 8-6	8	6	21	36,5	10,2	4	14,5	13,5	15,5
7560 10-8	10	8	26	40	12,7	4	16,5	15,5	16,5

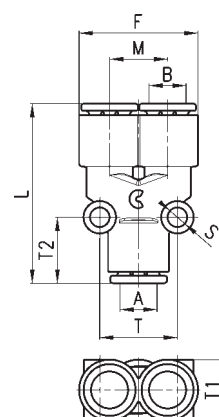

Złącza, Mod. 7575

WYMIARY

Mod.	A	B	F	F1	L	M	S	T	T1	T2
7575 6-4	6	4	20,5	17	33,5	8,3	4	14,5	20,5	13,5
7575 8-6	8	6	25	21	37	10,2	4	16,5	25	14,5

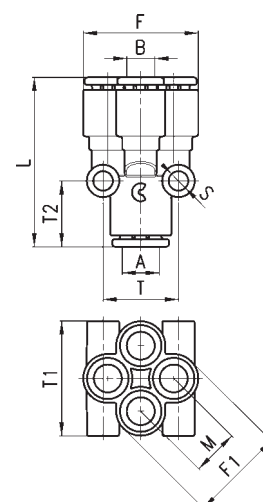

Złącza wtykowe z podwójnym uszczelnieniem serii 8000

Gniazda: G1/8 - G1/4

Posiadając duże doświadczenie w produkcji elementów złącznych oraz szerokie rozpoznanie ich właściwości w różnorodnych systemach przemysłowych, Camozzi na tej bazie rozwinął konstrukcję i wprowadził nową serię złącz 8000 posiadającą system podwójnego uszczelnienia.

Ta nowa konstrukcja to ulepszona wersja elementów serii 6000, gruntownie przebadanej w przemyśle. Główną cechą nowych elementów złącznych jest węzeł podwójnego uszczelnienia (rozwiązanie opatentowane). Zapewnia on doskonałą szczelność połączenia oraz eliminuje przecieki nawet w przypadku pewnych usterek przewodu.

Złącza serii 8000 oferowane są w 6 modelach. Łączenie i rozłączanie może być prowadzone wielokrotnie bez pogorszenia właściwości. Czynności te mogą być wykonywane bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi. Oszczędza to czas instalacji oraz utrzymywania w sprawności technicznej. Uszczelki wykonane standardowo z NBR mogą być w razie konieczności łatwo wymienione. Złączki serii 8000 posiadają zarówno gniazda wtykowe do łączenia z przewodami jak i części gwintowane do skręcania.

Na życzenie elementy te mogą być dostarczane z uszczelnieniami witonowymi oraz EPDM.



Z Ł Ą C Z A


PARAMETRY OGÓLNE

Materiały	kołnier i korpus - miedź, uszczelki - NBR
Gwinty	Gas walcowe ISO-228 (BSP)
Zakres ciśnień	min. -0,9 - max. 60 bar*
Zalecane materiały przewodów	poliamid (PA) 6 - 11 - 12 poliuretan (PU)
Średnice zewnętrzne przewodów	ø 4, 6, 8
Czynnik roboczy	wszystkie media nie niszczące materiałów uszczelniających
Zakres temperatur	-20°C ÷ 100°C

*Podane maksymalne wartości ciśnienia równe 60 bar mogą być ograniczone dopuszczalną wytrzymałością przewodu zastosowanego.

Mod. 8512


Z zamontowanym O-Ringiem.

**WYMIARY**

Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1
8512 4-1/8	4	G1/8	5	8,8	13,5	6	23,8	12	2,5
8512 6-1/8	6	G1/8	5	11,7	13,5	6	27	12	4
8512 8-1/8	8	G1/8	8,5	13,7	15,2	6	32,5	14	5
8512 8-1/4	8	G1/4	7	13,7	16,4	7	31	15	6

Mod. 8522


Kolanko obrotowe z zamontowanym O-Ringiem.

**WYMIARY**

Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1
8522 4-1/8	4	G1/8	3	14,5	10	6	21,5	9	12
8522 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,5	6	26	10	12
8522 8-1/8	8	G1/8	5	16	15	6	29	12	12
8522 8-1/4	8	G1/4	5	17	15	7	29	12	15


Mod. 8432

Trójnik obrotowy z zamontowanym O-Ringiem.

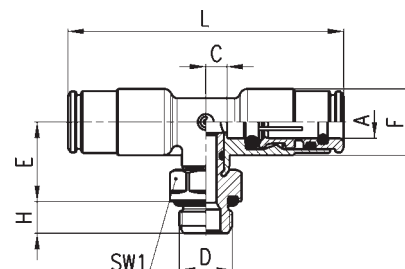**WYMIARY**

Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW1
8432 4-1/8	4	G1/8	3	14,5	10	6	43	12
8432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,5	6	52	12
8432 8-1/8	8	G1/8	5	16	15	6	58	12
8432 8-1/4	8	G1/4	5	17	15	7	58	15


Mod. 8580



WYMIARY

Mod.	A	F	G	L	N
8580 4	4	8,8	10	38	19
8580 6	6	11,7	12	45	22
8580 8	8	13,7	14	48	24


Mod. 8540

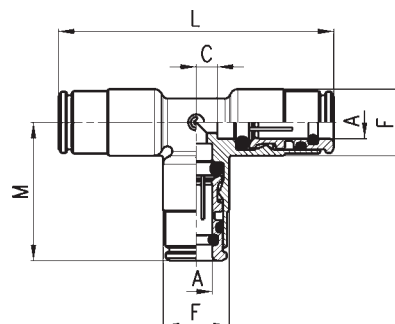

WYMIARY

Mod.	A	C	F	M	L
8540 4	4	3	10	21,5	43
8540 6	6	4	12,5	26	52
8540 8	8	5	15	29	58

Mod. 8550



WYMIARY

Mod.	A	C	F	M	SW
8550 4	4	3	10	21,5	9
8550 6	6	4	12,5	26	10
8550 8	8	5	15	29	12

Tłumiki hałasu serii 2901 - 2903 - 2921 2931 - 2938 - 2939 - 2905 - RSW

Gniazda: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1

Tłumiki hałasu są elementami niezbędnymi do wyeliminowania lub redukcji charakterystycznych dźwięków sprężonego powietrza przy wypływie do atmosfery. Powinny być zawsze zamontowane w gniazdach wylotowych powietrza rozdzielaczy typu 3/2, 5/2 lub 5/3. Podczas obsługi eksploatacyjnej tłumiki hałasu powinny być odtłuszczone przy pomocy odpowiedniego rozpuszczalnika i oczyszczone sprężonym powietrzem przez przedmuchiwanie w kierunku przeciwnym do normalnego.

Natężenie przepływu jest określone dla ciśnienia 6 bar i bezpośredniego wypływu do atmosfery.

Poziom hałasu - określa się standardowo za pomocą fonometru umieszczonego w odległości 1 metra od badanego obiektu w czasie 10 sekund.



PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj konstrukcji	korpus z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym
Materiał korpusu	mosiądz - 2901 i 2903, stal nierdzewna - 2921 i 2931, polietylen - 2938 i 2939
Materiał wyciszający	stal nierdzewna - 2901 i 2903, brąz - 2921 i 2931, polietylen - 2938 i 2939
Gniazda	M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 - G3/4 - G1


Poziom hałasu: określony przy ciśnieniu zasilania 6 bar i wypływie bezpośrednim do atmosfery w odległości 1m od tłumika. **Przepływ:** określony przy ciśnieniu zasilania 6 bar i wypływie bezpośrednim do atmosfery.



Tłumiki hałasu serii 2901

WYMIARY


Mod.	A	D	H	L	SW	Zakres ciśnien bar	Przepływ Nl/min	Poziom hałas db (A)
2901 1/8	G1/8	15,3	6	17,5	14	max. 10	694	75
2901 1/4 - 17	G1/4	18,5	8	22	17	max. 10	1013	78
2901 1/4 - 22	G1/4	23,5	8	24	22	max. 10	1629	92
2901 3/8	G3/8	23,5	9	25	22	max. 10	1474	76
2901 1/2	G1/2	29,5	10	31	27	max. 10	3418	86
2901 3/4	G3/4	34	13	35	32	max. 6	4089	87
2901 1	G1	43	15	43,5	40	max. 6	7632	88



Tłumiki hałasu serii 2903

WYMIARY


Mod.	B	D	H	L	SW	Zakres ciśnien bar	Przepływ Nl/min	Poziom hałas db (A)
2903 1/8	G1/8	15,3	8	17,5	14	max. 10	665	74



Tłumiki hałasu serii 2921

WYMIARY


Mod.	A	D	H	L	SW	Zakres ciśnien bar	Przepływ Nl/min	Poziom hałas db (A)
2921 1/8	G1/8	11,5	4,5	21,5	8	max. 10	1555	78
2921 1/4	G1/4	15	6	28	10	max. 10	2430	79
2921 3/8	G3/8	19	7	36	13	max. 10	4759	84
2921 1/2	G1/2	23	8	43,5	15	max. 10	6795	84
2921 3/4	G3/4	30	9	56	19	max. 10	12703	78
2921 1	G1	37	11	68,5	24	max. 10	>15000	80



Tłumiki hałasu serii 2931

WYMIARY


Mod.	A	D	H	I	L	SW	Zakres ciśnięć bar	Przepływ Nl/min	Poziom hałas d(A)
2931 M5	M5	7,7	4	8	16,5	7	max. 10	450	69
2931 1/8	G1/8	13,2	4,5	12,7	21	12	max. 10	1819	83
2931 1/4	G1/4	16,2	6	16,5	27	15	max. 10	2675	85
2931 3/8	G3/8	20,5	7	23,5	35	19	max. 10	4863	83
2931 1/2	G1/2	25,6	8	26,5	40,5	23	max. 10	7085	84
2931 3/4	G3/4	33,4	9	35	51,5	30	max. 10	12733	78
2931 1	G1	40	11	46	66	36	max. 10	>15000	82



Tłumiki hałasu serii 2938

WYMIARY

Mod.	A	D	H	L	Zakres ciśnięć bar	Przepływ Nl/min	Poziom hałas d(A)
2938 M5	M5	7	4,1	21	max. 10	546	67
2938 1/8	G1/8	13	5,7	34	max. 10	1441	75
2938 1/4	G1/4	15,5	7	42,5	max. 10	2752	79
2938 3/8	G3/8	18,5	11,5	67,5	max. 10	4735	73
2938 1/2	G1/2	23,5	11	77	max. 10	8534	86




Tłumiki hałasu serii 2939

Patrz również - rozdział 5.03


WYMIARY

Mod.	A	D	H	L	Zakres ciśnięć bar	Przepływ Nl/min	Poziom hałas d(A)
2939 4	4	7	16	32	max. 10	335	80
2939 6	6	12,5	20,5	45	max. 10	623	79
2939 8	8	13,5	21,5	43,5	max. 10	1229	89
2939 10	10	15,5	26,5	57,5	max. 10	2650	87



**Zawory regulujące przepływ z tłumikami hałasu, Mod. SCO 2905...**

Patrz również - rozdział 5.03

**Zawory regulujące przepływ z tłumikami hałasu serii RSW**

Patrz również - rozdział 5.03

